
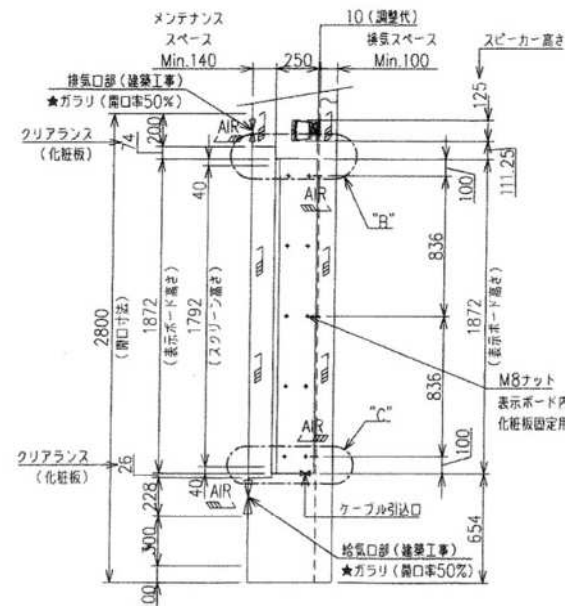


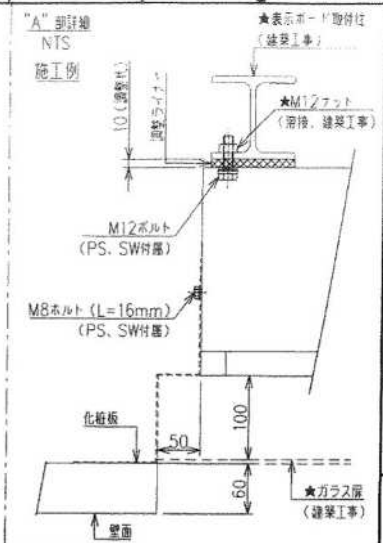

(注記)

- ★: 建築工事手配及び施工所掌です。
- 表示ボードは前面メンテナンスです。
- 前面側に100mm以上のクリアランスが必要です。
- 背面に100mm以上の換気スペースが必要です。
- 分電盤、は別置きです。
- 上部排気口部のガラリは、スピーカメンテナンスの為
取外し出来る構造として下さい。


塗装色：マンセルNo. N1.5（黒）半艶
予測質量：450kg（表示部のみ）

(H) 1792mm x (W) 3072mm





~~SECRET~~

3001B 1 2 3 4 5 6 7 8

記録 図番

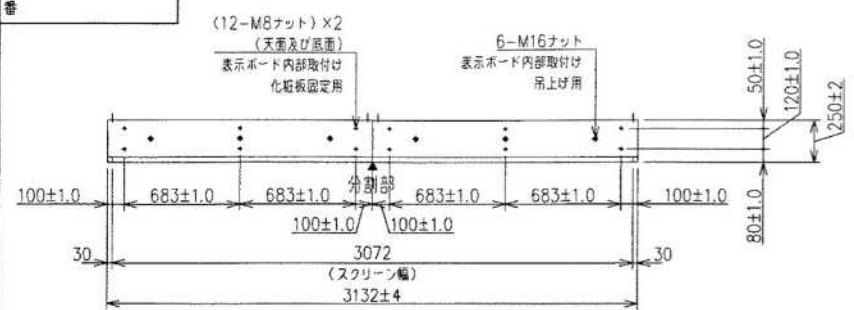

特記事項
・表示ボードは、左右2分割構造になります。
・表示ボードは、前面メンテナンスタイプです。

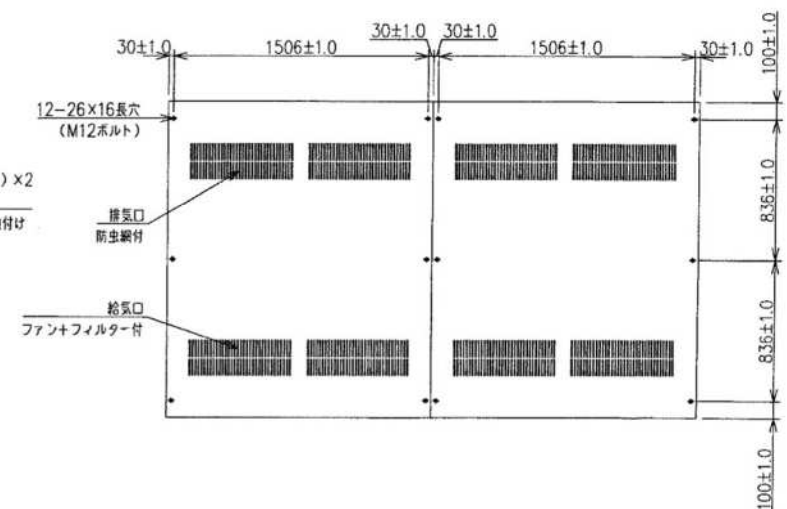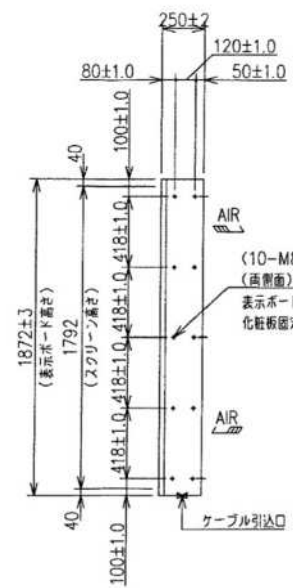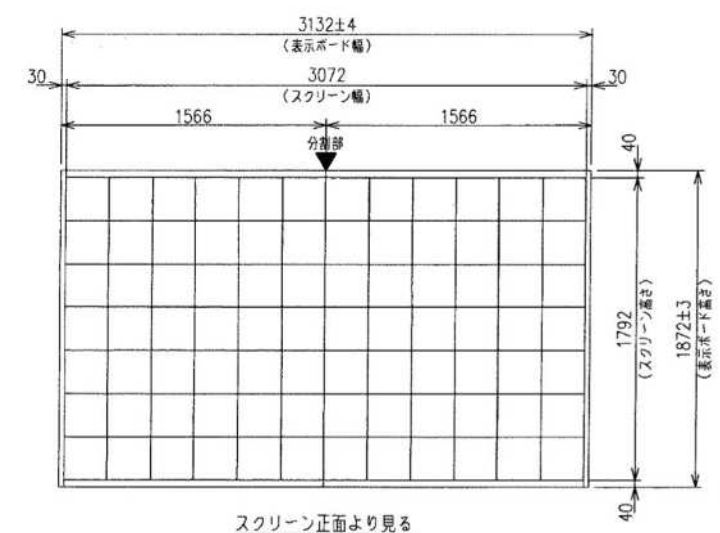

塗装色：マンセルNo. N1.5 (黒) 半艶
予測質量：450kg (表示部のみ)

IDT4_表示ボード外形図_1792×3072

Ref.	
DIM IN (mm)	
尺 度 SCALE	
1 : 30	
NTS	

AVL-IDT4(前面メンテナンス)
TITLE
表示ボード外形図
(H) 1792mm × (W) 3072mm

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D



E

F

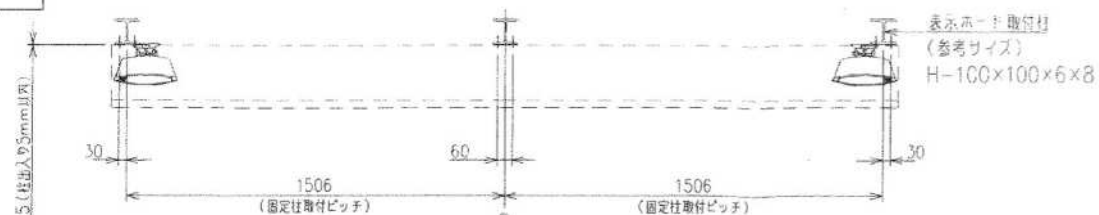

(注記)

- ・表示ボード取付柱の手配及び施工につきましては、建築工事所掌です。
- ・表示ボード固定柱につきましては、図面記載寸法範囲以内で施工をお願い致します。
- ・固定柱設置後、各部の寸法計測を実施頂き、記録をお願い致します。
- ・弊社組立S/Vが記録確認後、最終調整実施致します。
- ・調整が大幅に必要な場合は、弊社組立S/Vの指示のもと調整頂く場合がございます。

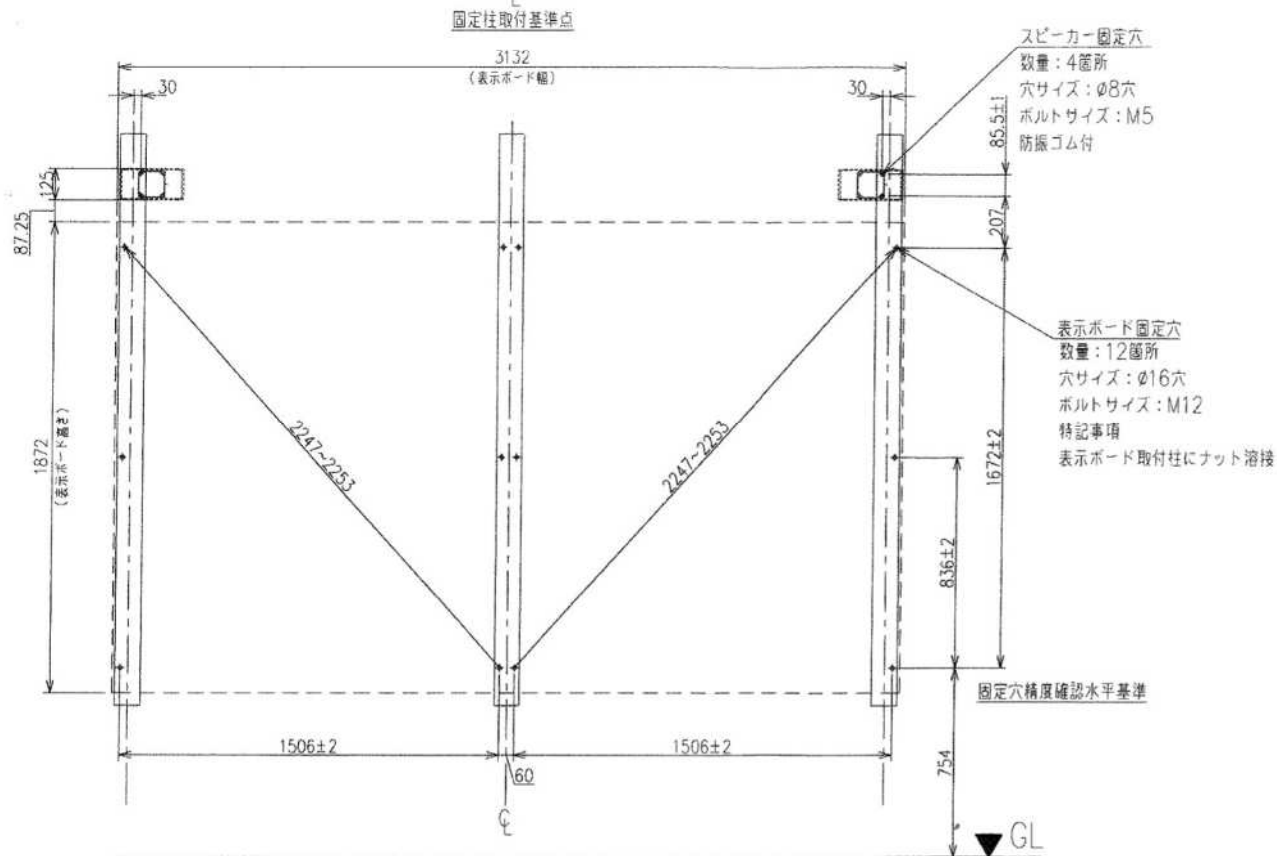

DIM IN (mm)

尺度 SCALE

1 : 20

-NTS-

TITLE

表示ボード取付柱精度図