

# 長野市中心市街地歩行者用案内標識

## 整備実施計画

平成 26 年 3 月 策定

(平成 30 年 4 月改定)

長 野 市

# 第1部 長野市中心市街地歩行者用案内標識整備計画

## 目次

1. 目的と対象	1
1.1 計画策定の背景	1
1.2 整備の目的	1
1.3 計画策定の体制と手順	1
1.4 管理者間での連携	1
1.5 対象範囲	2
2. 現況課題の整備	3
2.1 現況把握	3
2.2 歩行者交通量	5
2.3 アンケート調査	6
2.4 課題の整理	9
3. 基本方針	11
3.1 基本方針	11
3.2 案内標識の整備方針	11
3.3 配置に関する方針	12
3.4 案内ルートに関する方針	14
3.5 案内標識に関する方針	15
3.6 関連事業との連携	18
4. 整備計画	19
4.1 配置計画	19
4.2 新規整備及び優先して改修を計画している箇所	22
4.3 案内標識の整備計画	28
5. 案内計画	29
5.1 主な案内ルート	29
5.2 案内計画	30
5.3 設置位置別施設誘導表示	36
6. 案内標識のデザイン	39
6.1 案内標識の種類とデザイン	39
6.2 案内標識本体のデザインと規格	40
6.3 表示面のデザイン	49
6.4 広域案内地図	53
6.5 周辺案内地図	61
6.6 詳細案内地図	71
7. 維持管理計画	75

## 1. 目的と対象

### 1.1 計画策定の背景

本市は、善光寺門前町として宿場町も兼ねた商業都市として発展し、明治30年市制施行により県内で初めての市として誕生するとともに、県庁等の官公庁が置かれたことにより、政治・経済の中心地として発展を遂げ、新幹線等の整備などにより交通の要衝としても発展してきました。

平成10年には、長野冬季オリンピック・パラリンピックを開催するなど「観光都市・国際都市NAGANO」として実績を積み重ねるとともに、善光寺表参道を中心とした善光寺花回廊、長野びんずる、長野灯明まつりをはじめとする様々なイベントを開催することで中心市街地活性化に向けた成果を挙げてきました。

平成27年春には、新幹線金沢延伸、7年に一度催される善光寺の御開帳により、全国から多くの観光客、外国人来訪者の増加が見込まれることから、バリアフリーや多言語表示によるユニバーサルに対応したまちづくりを進めることを求められています。

### 1.2 整備の目的

本計画は、公共サインガイドラインに基づき、中心市街地の歩行者を対象にした統一した案内や、案内・誘導サインを整備するため、中心市街地歩行者用案内標識整備計画（以下「計画」）を策定することを目的とします。

案内標識は、イメージ図や記号による施設（観光・商業施設、公共施設、道路、河川等）の表示、多言語による施設名称の表示・案内などにより、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進し、市民・観光客・外国人など、みんなが利用しやすく、わかりやすい、『安心して歩きたくなるまち』の実現を図るとともに、形状、色彩、材質等景観への配慮により、長野らしい都市景観を創造するため、歩行者用案内標識整備のための計画を策定します。

また、本計画では、国際化・グローバル化社会、高齢化社会、男女共同参画、色覚障害者、障害者等、社会情勢の変化に対応したバリアフリーによる歩行者用案内標識の整備を重点事項とします。

### 1.3 計画策定の体制と手順

長野市中心市街地歩行者用案内標識整備計画の策定は、道路管理者、観光関連団体、障害者団体及び関連行政機関からなる策定会議を設置して検討を進めるとともに、多くの市民に参加いただき、現状のサイン点検及びアンケート調査などを実施しました。


### 1.4 管理者間での連携

案内標識の設置及び維持管理を行う道路管理者等である国、県及び市は、案内標識の整備に当たり、案内標識の配置、本体デザイン、案内表示などについて十分な調整・連携を図り、利用者のニーズに配慮し、案内の連続性等を確保することが重要です。

### 1.5 対象範囲

本計画では、ＪＲ長野駅と善光寺を結ぶ中央通りを中心に、「長野市中心市街地活性化基本計画」で定める中心市街地を対象とし、善光寺周辺、城山公園、長野県庁周辺、長野市役所周辺、長野駅周辺を含めた地域とします。

なお、長野駅東口周辺は、長野駅周辺第二土地区画整理事業で整備を計画しているため、本事業と整合を図り計画するものとします。

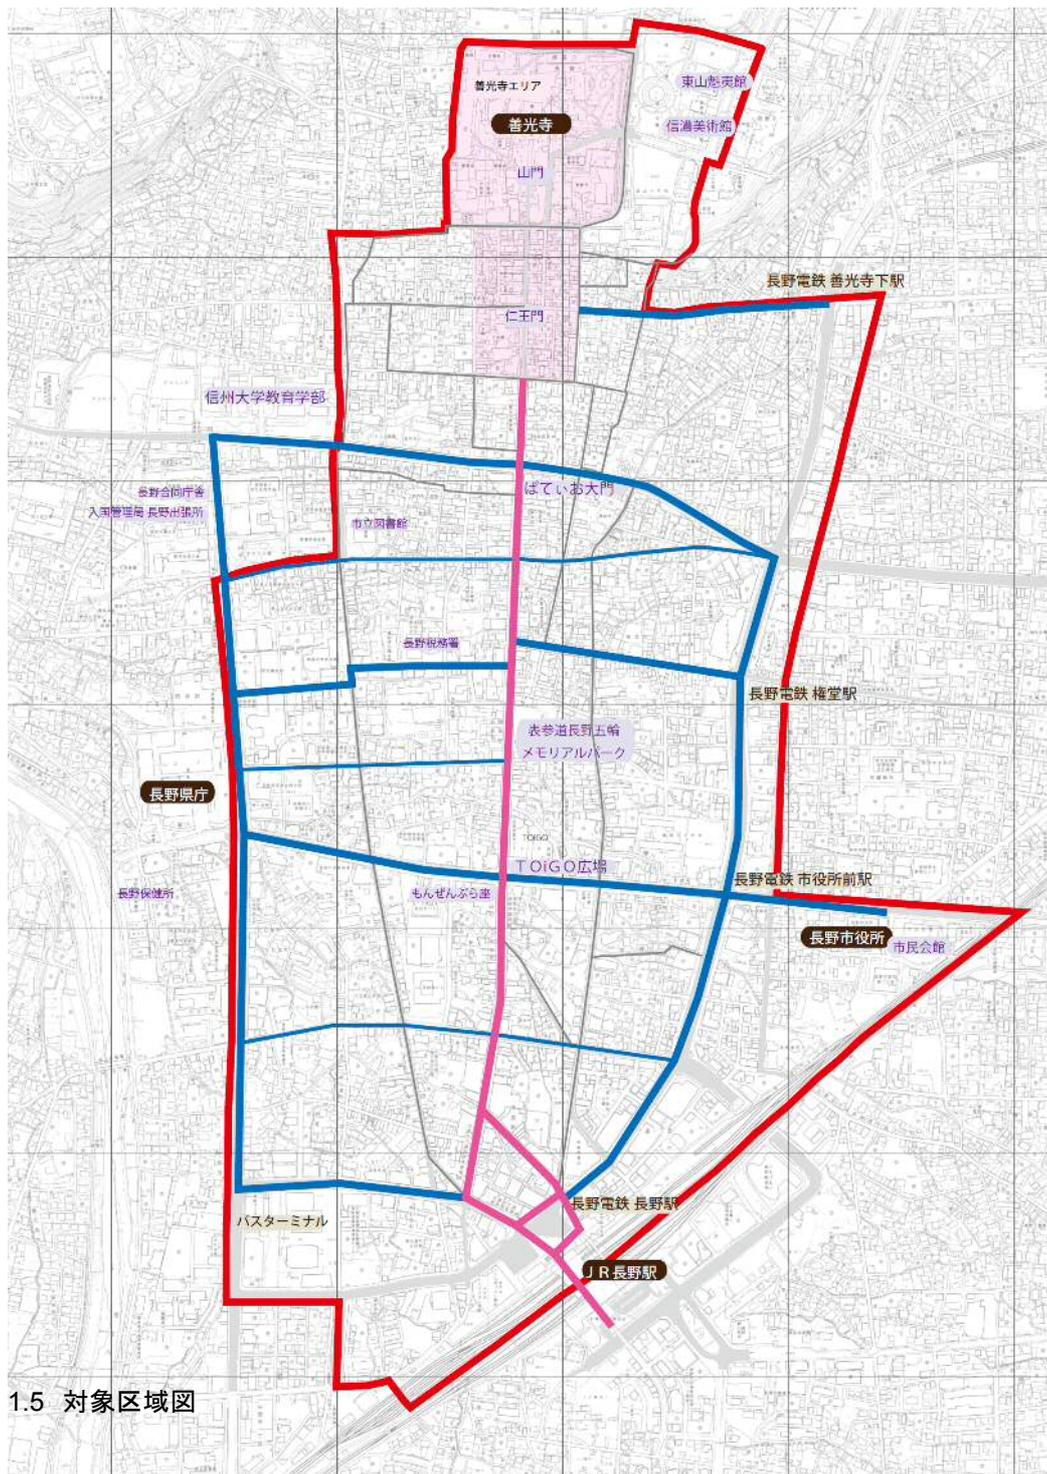

1.5 対象区域図

□ 対象区域

## 2. 現況課題の整理

### 2.1 現況把握

#### (1) 既存の案内標識

現在、中心市街地に設置されている案内標識は、平成10年の長野冬季オリンピック開催を契機に平成8から9年までに41基が整備されました。

また、平成23年度に長野県では、外国人観光客に対する案内の充実を図るため、長野駅から善光寺方面に向かう中央通り沿いに多言語表記による12基の誘導サインを整備しました。

#### ○既存施設の状況

項目	H9整備施設数			H23整備施設数
	国所管	県所管	市所管	県所管
中央通り沿い	2	6	9	9
長野大通り沿い	2	—	7	3
県庁通り沿い	3	4	1	—
その他	1	2	4	—
計	8	12	21	12


H9年度の整備施設



H23年度の整備施設



既存施設の配置図

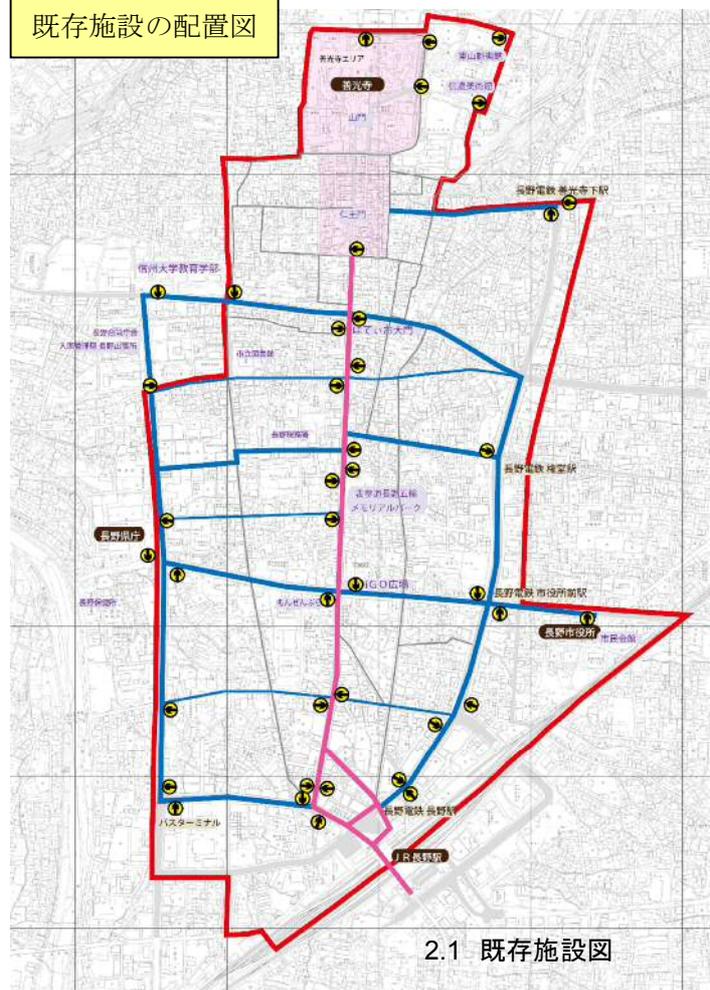

2.1 既存施設図

## (2) 配置・設置場所の課題

- ① 必要な場所にサインがない
  - ・ 迷いやすい位置にサインがない。
  - ・ 経路上、動線上にサインがない。
  - ・ 配置間隔が長い。
  - ・ 観光者の市街地への誘導が不十分
- ② 利用者の立場に立った設置がされていない。
  - ・ サインの向きが配慮されていない。
  - ・ 周囲の構造物や樹木に隠れている。
  - ・ 誘導施設と逆向きの配置
- ③ ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応が不十分である。
  - ・ 近づきにくい
  - ・ 使いづらい



## (3) 施設デザイン、表示面・誘導サインの課題

- ① 掲載情報が不十分
  - ・ 情報が更新されていない。
  - ・ 安全、安心に関する情報が掲載されていない。
- ② わかりにくいデザインや意匠
  - ・ 情報が伝わりにくい
  - ・ 目立たない
- ③ 施設デザインの統一感、連続性の不足
  - ・ 統一感の不足
- ④ 維持管理が不足
  - ・ 経年劣化による質の低下
  - ・ 表示面及び周辺の管理が不十分




## (4) その他の課題

- ① ユニバーサルデザイン・バリアフリーに関すること
  - ・ 点字表記、点字ブロック及び音声案内施設を組み合わせた整備されていない。
- ② 観光情報及び公共交通機関との連携に関すること
  - ・ 案内情報と観光情報に関する連携の充実が必要
  - ・ バス、電車などの公共交通機関との連携では、駅構内などのサインの統一が図られていない。
  - ・ バス停留所などを活用した情報提供の検討が必要。

## 2.2 歩行者交通量

平成23年度に実施した歩行者交通量調査の結果は次のとおりです。

・平日12時間歩行者通行量

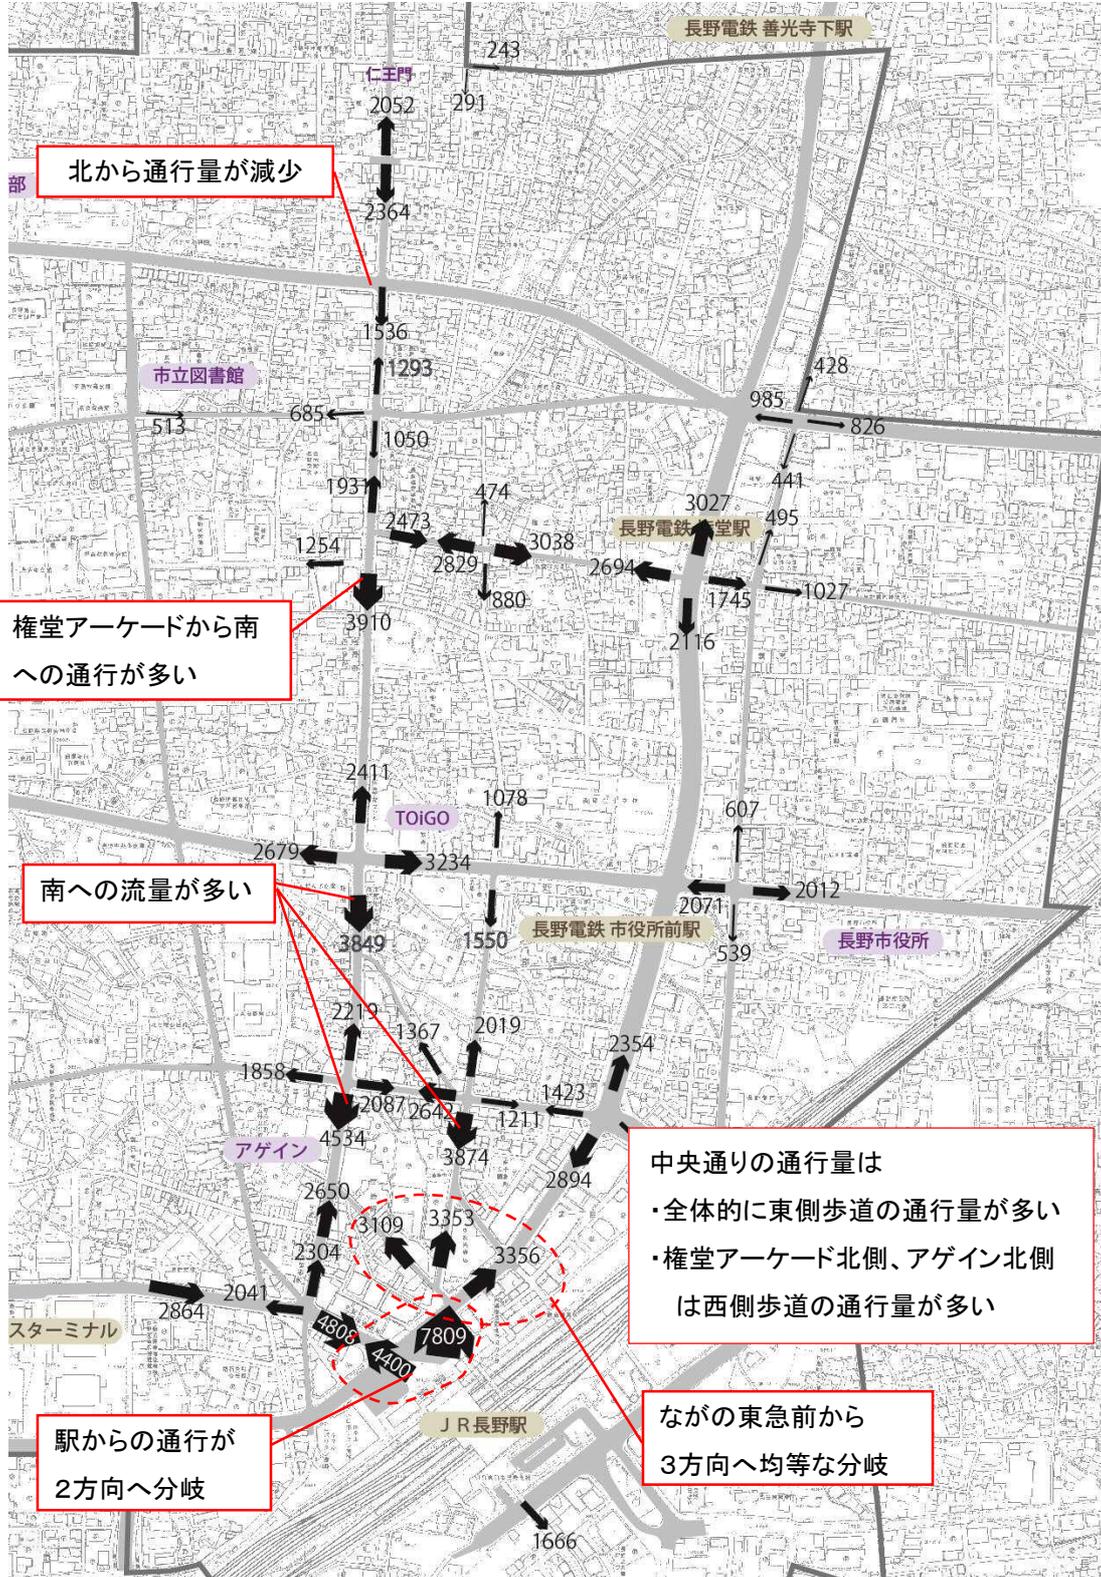

## 2.3 アンケート調査

長野駅周辺の観光客や地域住民などを対象としたアンケート調査の結果は、次のとおりです。

## 長野市中心市街地歩行者用案内標識デザインに関するアンケート結果

人数 106名


## 1 性別と年代を教えてください。

## (1) 性別

①	男性	57
②	女性	49


## (2) 年代

		(人数)	割合
①	10代	7	7%
②	20代	23	22%
③	30代	7	7%
④	40代	14	13%
⑤	50代	18	17%
⑥	60代	22	21%
⑦	70代以上	15	14%




## 2 お住まいはどちらですか？

		(人数)	割合
①	市内	49	46%
②	県内市町村	15	16%
③	国内	42	40%
④	国外	0	0%




## 3 ご用件・目的は何ですか？

		(人数)	割合
①	旅行	39	37%
②	通勤・通学・通院・送迎	6	6%
③	買い物、イベント、懇親会、飲み会など	17	22%
④	市内・周辺地域に移動中	7	7%
⑤	会議等	37	35%

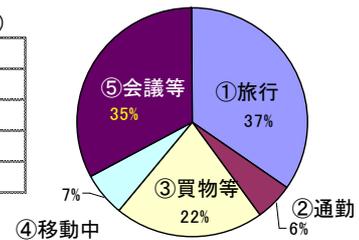

## 4 歩行者用案内標識で、どのデザインが良いと思いますか？

		(人数)	割合
①	A	28	26%
②	B	16	15%
③	C	44	42%
④	D	16	15%
⑤	回答なし	2	2%



#### 4 長野駅周辺や歩行者用案内標識などについて、ご意見はございますか？

##### (配置)

- ・末広町交差点には、善光寺方面を案内する標識が複数あるがわかりにくい。
- ・権堂駅から善光寺までは、権堂アーケードから表参道(中央通り)を進むルートで案内したい。
- ・案内標識が、植栽に埋もれて見つけにくい。
- ・長野駅へ降りて、県庁に行くのがわかりづらいという人が多い。
- ・設置場所や標識の大きさなど総合的に検討する必要がある。

##### (本体)

- ・表参道石畳化のコンセプトに沿った、善光寺に向かって和の雰囲気が強くなる様なデザインが良い。
- ・現在の案内標識は地味で目立たない。
- ・遠くから見つけやすい案内標識が良い。
- ・矢羽型の標識はわかりやすい。
- ・裏を利用して案内すべきである。
- ・表参道をイメージできる屋根付きのデザインが良い。
- ・既存施設を90度回転させ、歩行者に直面する表示が良い。
- ・屋根などをつけたり、木製にして、長野らしさを演出すると良い。
- ・夜でも見えるように照明を設置すると良い。

##### (表示面)

- ・案内標識は、見やすくシンプルなものが良い。
- ・英語・韓国語などの案内表示はあった方が良い。
- ・長野の観光客はお年寄りが多いので、案内標識の字は大きい方が良い。
- ・地図に表示する施設を色分けして、見やすくする工夫をすると良い。
- ・老人の方でも見やすい地図にすると良い。
- ・現在地が一目でわかるようにすると良い。
- ・バス停の表示があると良い。
- ・交番の案内が重要である。

**4 長野駅周辺や歩行者用案内標識などについて、ご意見はございますか？**

- ・公衆トイレの表示をわかりやすくすると良い。
- ・公衆トイレの色を紺色すると良い。
- ・現在地表示は、表示面の中央に表示すると良い。
- ・デザイン重視でなく、見やすいものが良い。
- ・文字より絵・ピクトグラムの方がわかりやすい。
- ・善光寺の文字だけ大きくするとか、マーク・写真で表示することでわかりやすくなる。
- ・地図表示について、北が上、又は、設置場所に合わせた方向にするなど工夫すると良い。
- ・暗い時間に見えるように、明るくなるような対策をすると良い。
- ・街の通りにそれぞれの名称があるので、その名称を記載すると良い。
- ・善光寺のピクトグラムについては、善光寺らしいものが良い。
- ・善光寺の写真など入れ案内を充実させると良い。
- ・案内板の中にAEDの設置場所を表示すると良い。
- ・善光寺のイメージを統一した色とデザインにすると良い。
- ・現在置、主な目標物、主要道路及び町名など表示すると良い。
- ・主要な場所を表示する文字は大きくして色を変えると良い。


**【維持管理】**

- ・案内標識の維持管理を適正に行うと良い。
- ・清掃などの管理を定期的に行うと良い。
- ・地図情報の更新を計画的に行うと良い。
- ・案内標識が錆びていると街の景観にも良くないため、維持管理を計画的に行うと良い。
- ・地図表示が色落ちして見にくくなっているため、更新時期を決めると良い。

## 2.4 課題の整理

必要な位置にサインがない、あってもわかりにくいデザインや意匠、掲載情報が不十分なことが、市民や来訪者などのサイン利用者を迷わせる要因となります。その結果、利用者は不安になり、市街地を散策することをあきらめてしまい、おもてなしを感じることもなくなってしまいます。

また、ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応や利用者の立場に立った設置がされていない、維持管理不足などによって逆に悪い印象を持ってしまうことにもなり兼ねません。道に迷ったとしても不安を感じなければ、回遊性は向上する可能性があります。

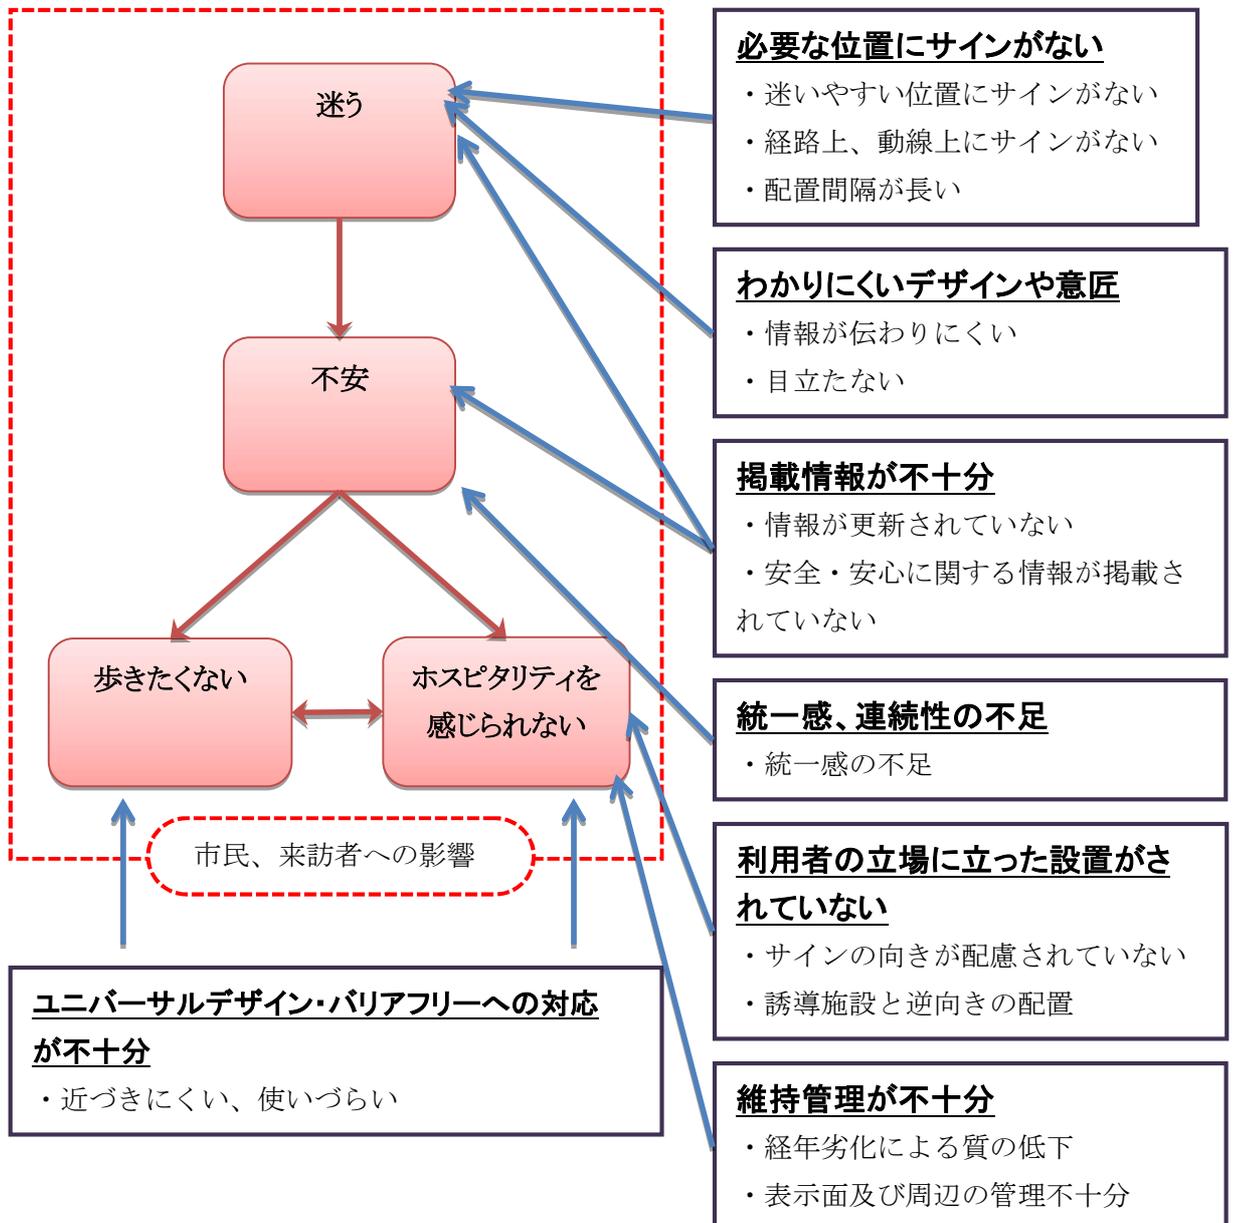



### 3. 基本方針

#### 3.1 基本方針

計画の基本方針は、市公共サインガイドラインに基づき、『どこでも、だれでも、自由に、使いやすく』ユニバーサルデザインとなるためにサインシステムの構築と、見つけやすいデザインとします。

また、市民、高齢者、車椅子使用者、観光客及び外国人を含めたすべての歩行者が、安心して安全に移動するための重要なツールとして、まちの魅力を高め『安心して歩きたくなるまち』の実現に向けて、景観や周辺環境に十分配慮します。

#### 3.2 案内標識の整備方針

平成9年に歩行者案内標識が設置され15年以上経過していることから、社会情勢の変化、まち並みの変化や、標識の重要性の再認識などにより、基本方針に基づいた機能を満足しないのが現状です。

そこで、平成27年4月までに、移動ルートの重要な分岐点となる重要な案内拠点に、新規の案内標識を整備するとともに、既存施設の改修を行います。

また、平成31年度までに、案内が不足している箇所に案内標識の新規設置及び既存施設の改修を行います。

案内標識の整備に関する基本的な考え方は、次のとおりとします。

年 月	H24～H25	H26	H27～H31
中心市街地歩行者用案内 標識整備計画策定・整備	計画策定	重要な箇所の整備	既存施設の改修、 新規設置

##### ①新規案内標識の設置

既存の案内標識で対応できない場所には、新たな案内標識を設置します。

##### ②既存案内標識の改修

既存の案内標識を活かし、地域のまち並みに調和して、かつ安全、安心面に配慮した改修を行います。

- ・表示面の情報更新
- ・避難地場所、トイレ、などの情報追加

##### ③基本的な案内ルートを設定

目的地までの基本的な案内ルートを定め、案内標識の設置及び案内表示の適正化を図ります。

##### ④情報の連携

案内標識とパンフレット等、情報の連携を図ります。

- ・パンフレットとの連携
- ・必要に応じて解説標識の設置（善光寺）

### 3.3 配置に関する方針

#### (1) 配置に関する方針

- ◇地域ごとに移動ルートと分岐点、誘導拠点を設定することにより、その拠点で必要な種類の案内標識を効果的に配置します。
- ◇案内標識に表示する掲載内容は、正確かつ必要な情報であることを十分検討し、だれもが正しく理解できるよう、わかりやすい手法で表示します。
- ◇案内標識の配置は、ホスピタリティを重視し、利用する誰でもが見やすく、見つけやすい位置で、かつ歩行者等の移動の支障とならない位置とします。

#### (2) 案内標識を配置する拠点

本市を訪れる来訪者の多くがJR長野駅を起点として、目的地となる善光寺、長野市役所、長野市芸術館及び長野県庁などの公共施設や文化施設へ移動するため、徒歩、バス及び鉄道等を利用することから、目的地となる主要な拠点、移動に必要なとなる道路及び交通機関周辺などに案内標識を配置します。

案内標識の配置する拠点を次のとおり分類し、重要度に応じて必要な機能を有する案内標識を設置します。

拠点分類	記号	設置概要	役割
主要拠点		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 行動起点であるJR長野駅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市域の全体像の把握</li> <li>・ 都市構造のイメージ把握</li> <li>・ 広域での位置関係の把握</li> <li>・ 目的地の位置確認</li> <li>・ 方角の確認</li> </ul>
案内拠点		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 移動上のランドマークとなる主要公共施設</li> <li>・ 主要な分岐点</li> <li>・ 善光寺エリアの南北の出入口</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中心市街地の全体像把握</li> <li>・ 目的地の位置及び方向把握</li> <li>・ 主軸への誘導</li> <li>・ 周辺観光拠点等の情報提供</li> </ul>
誘導拠点		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 迷いやすい分岐点</li> <li>・ 直線の経路上で一般に歩いていて不安を感じない距離間隔で位置を知る手掛かりが必要となる場所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目的地等の方向確認</li> <li>・ 経路上であることの確認</li> <li>・ 主軸への誘導</li> <li>・ 現在地周辺の詳細な地形情報の提供</li> <li>・ 周辺にある観光拠点等への回遊行動の喚起</li> </ul>



### 3.4 案内ルートに関する方針


本市を訪れる来訪者が目指す目的地ごとに移動ルートや移動手段が異なるが、案内にするうえで主要起点、重要な案内拠点、主要な道路及び公共交通機関など連携させ、統一された一定のルートを基本に案内することとします。

項目	案内に重要なポイント
主要起点	長野駅、善光寺、長野市役所、長野県庁
重要な案内拠点等	TOiGO広場、ぱていお大門蔵楽庭、表参道長野五輪メモリアルパーク、公衆トイレ、長野市芸術館など公共的な施設
主要な道路	中央通り、長野大通り、昭和通り、権堂通り
公共交通等	JR、しなの鉄道、長野電鉄、路線バス、ぐるりん号

#### ○案内ルートの決定するために優先する事項

- ・ 主要な道路を優先し、複雑なルートとならない。
- ・ 案内標識や公衆トイレなどが多く設置されている。
- ・ 広場や交流拠点があり、人の案内が期待できる。

### 行動起点と案内ルートの基本的な考え方

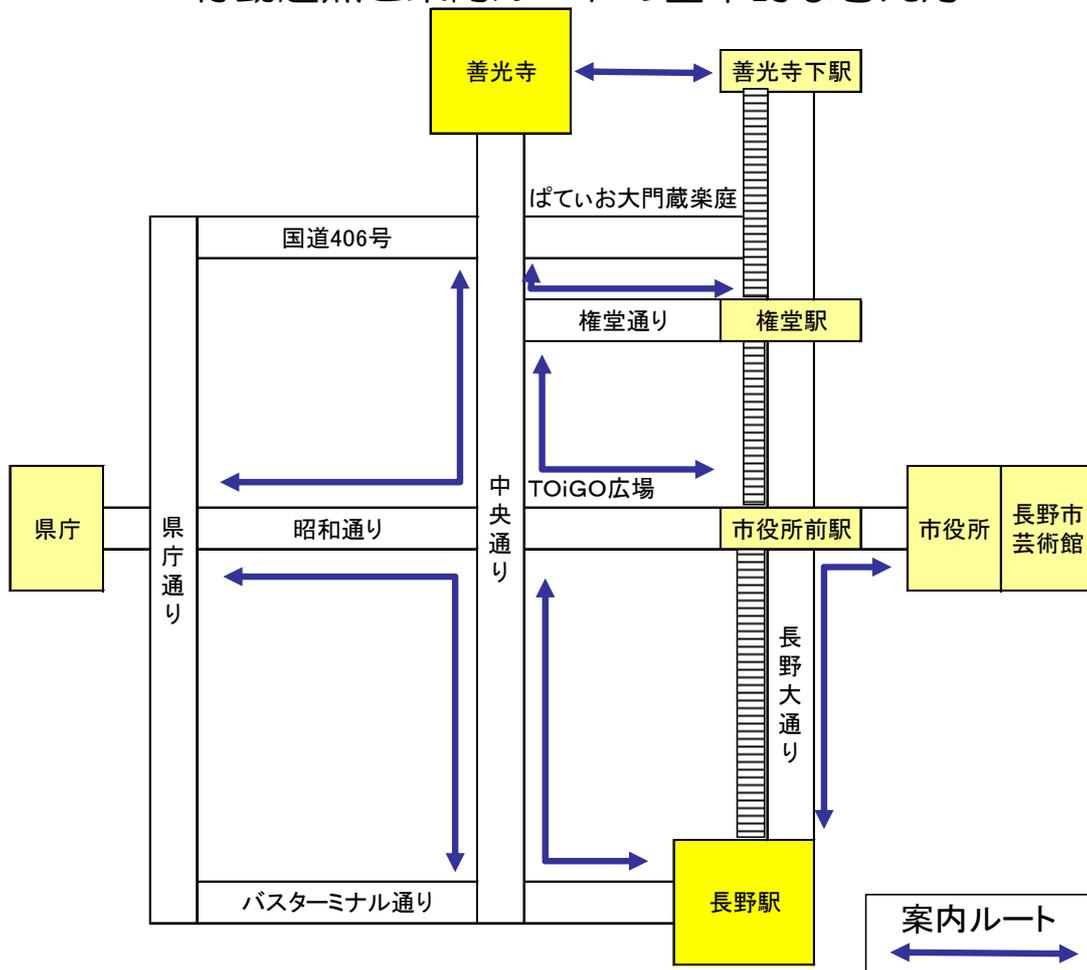

### 3.5 案内標識に関する方針

#### (1) 案内標識の種類

整備する案内標識の種類は、案内サインと誘導サインに分類し、それぞれの機能は次のとおりです。

##### ① 案内サイン

案内サインは、3種類の案内地図（広域案内地図、周辺案内地図及び詳細案内地図）に併せて、目的地となる施設名とピクトグラム、更に目的地方向を示す矢印などを組み合わせ、設置場所や誘導ルート等の状況に応じて施設の設置方向、大きさ及び表示面の数などを決定します。



##### ② 誘導サイン

誘導サインは、目的地となる施設名とピクトグラム、更に目的地方向を示す矢印、目的地までの距離を組み合わせ表示します。

設置場所は、案内ルートとなる重要な拠点を結ぶ交差点や、進行方向に対して垂直の誘導が必要な場所とします。また、商店街などの人通りが多く、目線の高さに案内サインを設置できない場所に使用します



## (2) 案内標識のデザイン

案内標識本体は、「長野市公共サインガイドライン」に基づき、高齢者や障害者等に配慮したものとし、周辺の景観に調和し、連続性・統一性を確保し、だれでも見やすいシンプルなデザインとします。

◇高齢者や車いす使用者、歩行困難者など多様な人々が、気遣いや無理なく利用できる案内標識の造形やデザインを行います。

◇観光客が抱く長野市イメージを損なうことなく、地域の特性に合うよう、意匠とデザインに留意します。

◇色彩については、色覚障害者の特性に十分留意するとともに、まち並み景観に配慮した色彩とします。

◇長野だけにしかない自然景観、歴史的・文化的景観、または都市景観を活かしたまちづくりへ貢献します。

## (3) 表示情報に関する方針

### ① 表示情報

案内に使用する地図は、広域案内地図、周辺案内地図、詳細案内地図の3種類とし、目的地となる施設名などを日本語と英語の2言語で表示し、ピクトグラムなどを使用しわかりやすい案内とします。ただし、駅周辺、主要官庁及び善光寺などの重要な箇所については、情報の充実が求められるため5言語6字体で表示します。

また、案内標識を設置場所や案内ルート等の状況に応じて、施設の設置方向を示す矢印の表示、表示面の大きさ及び表示面の数などを効果的に組み合わせるものとします。

◇提供する情報は必要最低限にとどめ、煩雑になることによるわかりにくさを排除します。

◇言葉がわからなくても不安になることのないよう、ピクトグラムやイメージ図などを使用して直感的な理解が出来る工夫を行います。

◇広域避難所や病院施設など、緊急時に必要となる施設を明確に表示します。

◇トイレなど人間の生理現象に対応して必要な施設を明確に表示します。

◇多様なメディアとの連携で、街に点在する魅力的な施設への誘導を行います。

### ② ピクトグラム

ピクトグラムはJIS案内用図記号（JISZ8210）を使用します。

なお、善光寺のピクトグラムは視覚的に善光寺を認識できるようオリジナルデザインを作成します。ただし、県が採用している善光寺ピクトグラムとイメージを合わせるようにします。



(4) 地図の種類

① 広域地図

広域案内地図は、市全域を表示し、観光客などが目的地までの移動ルート及び移動手段などを判断できるものとします。

② 周辺案内地図

周辺案内地図は、中心市街地全域を表示し、歩行者が目的地までのルートを判断できるものとします。

③ 詳細案内地図

詳細案内地図は、現在地の周辺を詳細に案内し、目的地までのルートを判断できるものとします。

広域案内地図



周辺案内地図



詳細案内地図



### 3. 6 関連事業との連携

#### (1) ユニバーサルデザイン・バリアフリーに関すること

公共用道路及び公共交通機関等におけるバリアフリーを推進するとともに、市、バス会社、鉄道会社及び身体障害者団体等の関係者による協議により基本的な考え方を検討します。

#### (2) 観光情報との連携に関すること

案内情報と観光情報に関する連携強化が重要であることから、関係団体等と継続的に連携し充実を図るものとします。

#### (3) 公共交通機関との連携に関すること

バス及び電車などの公共交通機関との連携では、駅構内及バス停留所などを活用した情報提供、サインの統一化などが重要であるため、関係団体等と継続的に連携し充実を図るものとします。

## 4. 整備計画

### 4.1 配置計画

#### (1) 案内標識の配置

案内標識の設置は、視認性の高い場所に設置することを最優先とし、周りの景観や埋設物へも配慮し、現地の状況をよく見極め、適切な位置に設置します。

なお、視認性の低い場所に設置せざるを得ない場合は、案内標識自体の顕在性をあげるなど見つけやすくする工夫をします。

また、既設案内標識も、顕在性を上げる改修を行い、できる限り活用していきます。

◇設置位置は、以下の点についても確認し、決定します。

- ・歩行空間の確保ができるか
- ・車両から歩行者、歩行者から車両の視認性を妨げないか
- ・交差点、曲がり角等においては、見通しを妨げないか
- ・付近の出入口の通行、視認性を妨げないか
- ・地下埋設物等はないか

◇整備の優先度

案内標識の整備には、整備優先順位を設定して行います。

また、新庁舎建設や権堂再生計画など関連事業との連携が必要な場所については、関連事業に合わせ整備を行うこととします。

#### (2) 案内標識の配置計画

##### ①新規標識標識の設置

・新規設置箇所	43箇所
中拠点 (A) サイン	4箇所
中拠点 (B) サイン	2箇所
小拠点 (C) サイン	15箇所
矢羽型サイン	16箇所
小判型サイン	6箇所


##### ②既存案内標識の改修・撤去

・既存改修箇所	3箇所
中拠点サイン	2箇所
小拠点サイン	1箇所
・撤去箇所	6箇所

## (3) 案内標識の設置箇所

番号	場 所	設置内容							備考		
		新設					既設改修				
		中拠点 (A)	中拠点 (B)	小 拠点	矢羽 型	小判 型	案内	誘導		撤去	
1	末広交差点	1		2						-1	
2	中央通り×二線路通り					2					
3	かるかや山前交差点			2							
4	新田町交差点			2		2				-1	
5	問御所町交差点			1							
6	表参道長野五輪メモリアルパーク	1			1					-1	
7	中央通り 権堂入口			1							
8	大門南交差点			2							
9	大門交差点	1		2							
10	善光寺 参道						1				
11	善光寺 北			1							
12	善光寺 北東										公園整備事業
13	城山公園内 北										公園整備事業
14	城山公園内 南										公園整備事業
15	善光寺東 城山公園										公園整備事業
16	善光寺下駅交差点				1					-1	
17	田町西交差点					2					
18	権堂駅交差点		1								
19	鍋屋田小学校 東				2						
20	市役所前駅交差点		1		1						
21	長野市役所										庁舎外構整備事業
22	南千歳町交差点(長野大通り)				2						
23	ながの東急東				2						
24	ながの東急前	1			1						
25	長野駅前交差点										駅前整備事業(県)
26	バスターミナル			1	1						
27	岡田町交差点							1			
28	県庁前交差点			1						-1	
29	長野県庁(県庁東交差点)						1				
30	議員会館前										
31	合同庁舎前交差点									-1	
32	信大前交差点				1						
33	若松町交差点				1						
34	市立図書館										
35	ホテル犀北館前										
36	南県町交差点(寿町通り)										
37	南県町交差点(昭和通り)				1						
38	北石堂交差点										
39	南千歳町交差点(千歳町通り)										
40	上千歳町交差点				1						
41	権堂アーケード										
42	田町公民館										
43	東町東交差点				1						
	JR長野駅善光寺口駅前広場										駅前広場整備事業
	JR長野駅東口駅前広場										区画整備事業
	小 計	4	2	15	16	6	2	1		-6	
	合 計			43			3			-6	

案内標識の配置計画

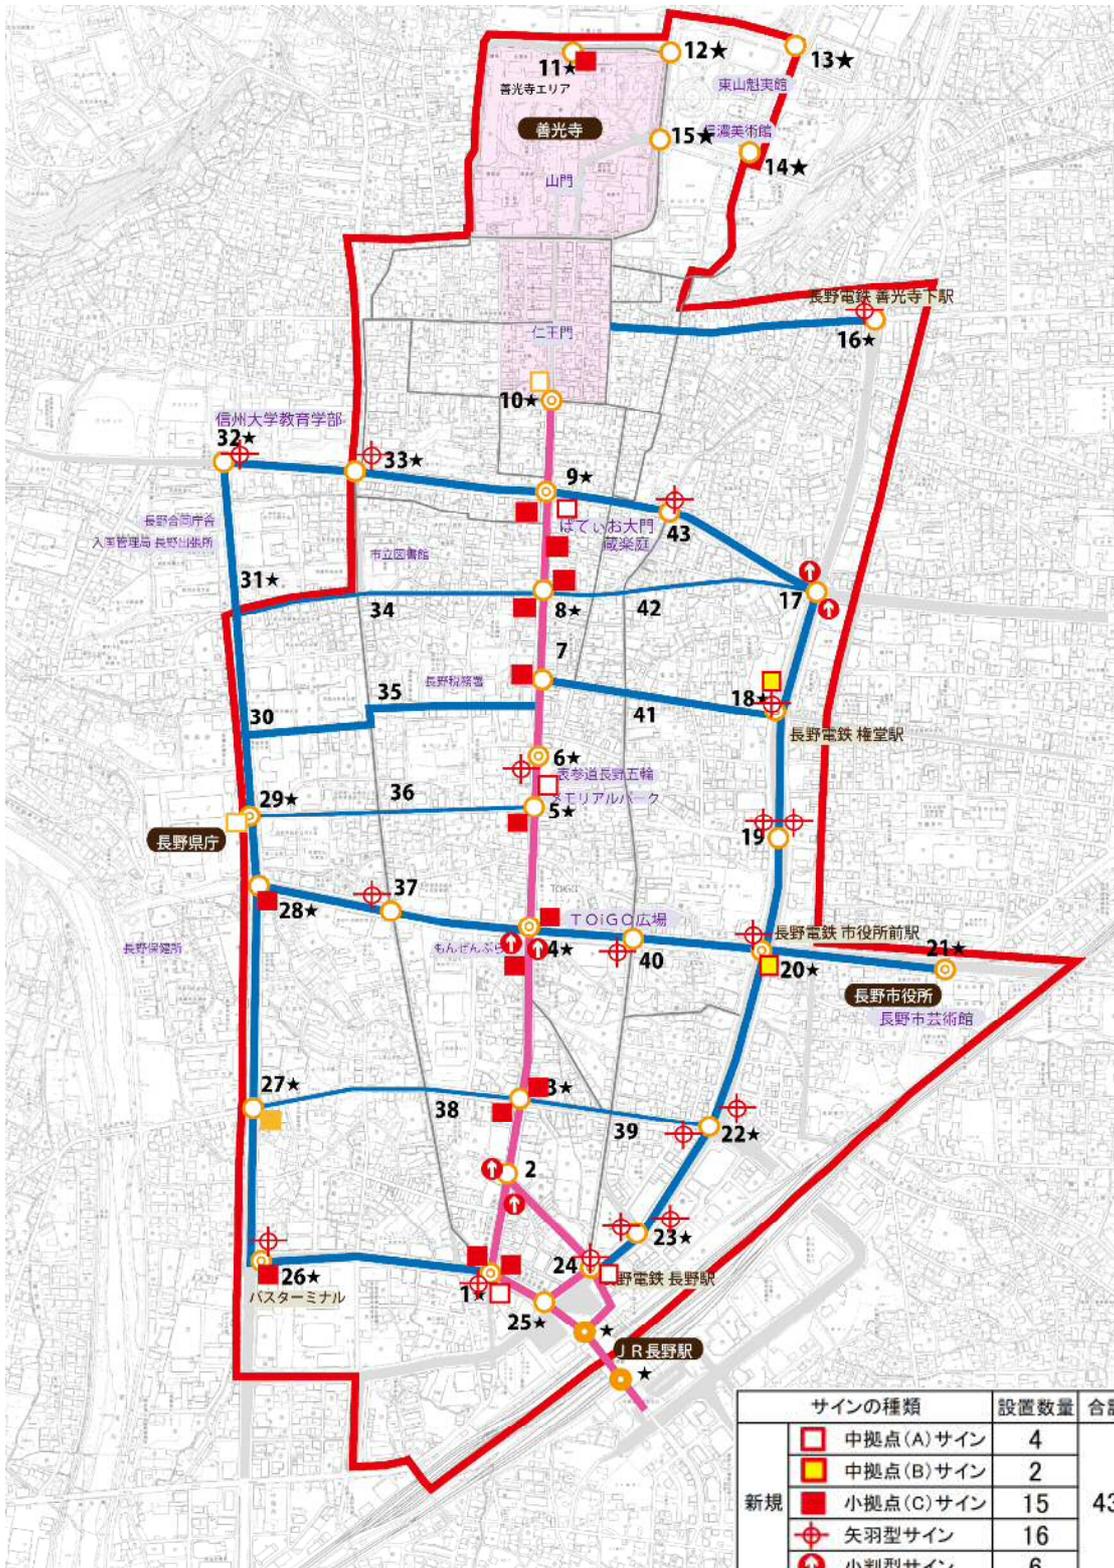

サインの種類		設置数量	合計
新規	中拠点(A)サイン	4	43
	中拠点(B)サイン	2	
	小拠点(C)サイン	15	
	矢羽型サイン	16	
	小判型サイン	6	
既存 改修	案内サイン	2	3
	誘導サイン	1	

## 4.2 新規整備及び優先して改修を計画している箇所

### (1) 案内が不足している箇所への配置

現在設置されている案内サイン及び誘導サインだけでは、歩行者に対する案内が不足しているため、案内を必要とする重要な拠点を優先して整備を行うこととします。

また、既存の案内標識の改修は、案内ルートの重要拠点となる中央通り沿い及び長野駅周辺などを優先します。

#### ① 中央通り沿いの整備内容

設置エリア	設置場所	設置内容
中央通り沿い	10善光寺 参道 (善光寺交差点 北側)	本体：既存案内の標識改修 地図：周辺案内地図
中央通り沿い	9大門交差点 (交差点南東側)	本体：A 地図：周辺案内地図
中央通り沿い	9大門交差点 (交差点南西側、南東側)	本体：C 地図：詳細案内地図
中央通り沿い	8大門南交差点 (交差点北東側、南西側)	本体：C 地図：詳細案内地図
中央通り沿い	7中央通り 権堂入口 (交差点北東側)	本体：C 地図：詳細案内地図
中央通り沿い	6表参道長野五輪メモリアルパーク	本体：A 地図：周辺案内地図
中央通り沿い	6表参道長野五輪メモリアルパーク (交差点南西側)	本体：矢羽型サイン 地図：なし
中央通り沿い	5間御所町交差点 (交差点南西側)	本体：C 地図：詳細案内地図
中央通り沿い	4新田町交差点 (交差点北東側)	本体：C 地図：周辺、詳細案内地図
中央通り沿い	4新田町交差点 (交差点南西側)	本体：C 地図：周辺、詳細案内地図
中央通り沿い	4新田町交差点 (交差点南側)	本体：小判型サイン 地図：なし
中央通り沿い	2中央通り×二線路通り (交差点北側)	本体：小判型サイン 地図：なし
中央通り沿い	1末広町交差点 (交差点南東側)	本体：A、矢羽型サイン 地図：周辺案内地図
中央通り沿い	1末広町交差点 (交差点北東側、北西側)	本体：C 地図：詳細案内地図

## ② 長野大通り沿いの整備内容


設置エリア	設置場所	設置内容
長野大通り沿い	16善光寺下駅交差点 (交差点南西側)	本体：矢羽型サイン 地図：なし
長野大通り沿い	17田町西交差点 (交差点南側)	本体：小判型サイン 地図：なし
長野大通り沿い	18権堂駅交差点 (駅出入口)	本体：B、矢羽型サイン 地図：周辺案内地図
中央通り沿い	20市役所前駅交差点 (交差点南東)	本体：B 地図：周辺案内地図
長野大通り沿い	22南千歳町交差点 (交差点北東側、南西側)	本体：矢羽型サイン 地図：なし
長野大通り沿い	23南千歳町南 (交差点南西側、北東側)	本体：矢羽型サイン 地図：なし
長野大通り沿い	24ながの東急前 (交差点北西側)	本体：矢羽型サイン 地図：なし
長野大通り沿い	24ながの東急前 (交差点南東側)	本体：A 地図：周辺案内地図

## 案内サイン



## 誘導サイン

矢羽型サイン

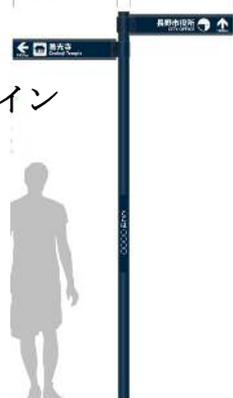

小判型サイン



新規整備及び優先して改修を計画している箇所

 <p>善光寺 参道</p>	<p>既存改修</p> <p>10</p> 	<p>9</p> 	
<p>9</p> 	 <p>大門交差点(南西)</p>	 <p>善光寺</p> <p>国道406号</p> <p>長野県庁</p> <p>県庁通り</p> <p>昭和通り</p> <p>バスターミナル通り</p> <p>中央通り(善光寺表参道)</p> <p>TOI</p>	
<p>8</p> 	 <p>大門南交差点(北東)</p>		
<p>7</p> 	 <p>中央通り 権堂入口(北東)</p>		
<p>5</p> 	 <p>問</p>		

大門交差点(北東)

善光寺下駅交差点(駅出入口)

16

善光寺下駅交差点(南西)

16

権堂駅交差点(駅出入口)

18

御所町交差点(南西)

6


表参道長野五輪メモリアルパーク



新田町交差点(南側)

4

新田町交差点(南側)

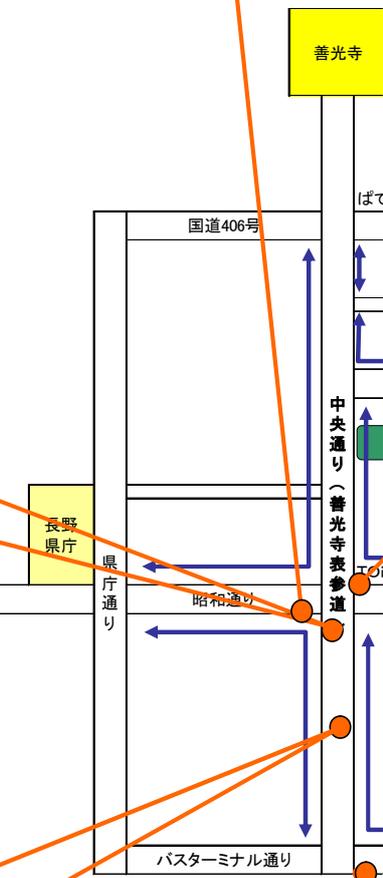

2

二線路通り交差点(北側)



末広町交差点(南東)

西)

4

新田町交差点(北東)

4

市役所前駅交差点(南東)

20

ながの東急前(東側)

24

1

ながの東急前(南側)

24

### 4.3 案内標識の整備計画

案内標識の整備は、次のとおり重要な拠点を優先して整備します。

#### (1) 案内が不足している箇所への配置

歩行者に対して案内が不足している箇所について、案内サインの連続的や配置の距離など検討を行い、案内サイン又は誘導サインを整備します。

#### (2) 既存の案内・誘導サインの改修

既存の案内・誘導サインについては、既存施設の有する機能や誘導ルートでの役割など検討を行い、本体又は表示面等の必要な箇所を改修します。

#### (3) 公共交通機関との連携

観光客などが目的地まで迷うことなく移動するためには、案内サインだけでなく、バス及び電車などの公共交通機関との連携が最も重要であるため、関係各企業と協議を行い、各駅及び各停留所等を有効活用し案内の充実を図るものとします。

#### (4) ユニバーサルデザイン・バリアフリーに対応した整備


外国人観光客、高齢者、車椅子使用者及び視覚障害者などに対する案内の充実を図ることが重要であることから、ユニバーサルデザイン・バリアフリーに対応した案内サインの整備を検討するため、公共用道路、公共交通機関及び公共施設等の整備と連携し、ユニバーサルデザイン及びバリアフリーに対応した総合的なまちづくりの推進を図り、重要なエリア内を結ぶ案内のネットワークに関する計画を策定し、点字表記、点字ブロック及び音声案内施設を組み合わせた総合的な案内の整備を検討します。

## 5. 案内計画


### 5.1 主な案内ルート

歩行者を目的地まで案内するためのルートについては、主要起点、重要な案内拠点、主要な道路及び交通機関周辺などを優先し、利用者の利便性を考慮し、シンプルでかつ統一することを基本とします。


また、主な目的地を結ぶ主な案内ルートは、次のとおりとします。

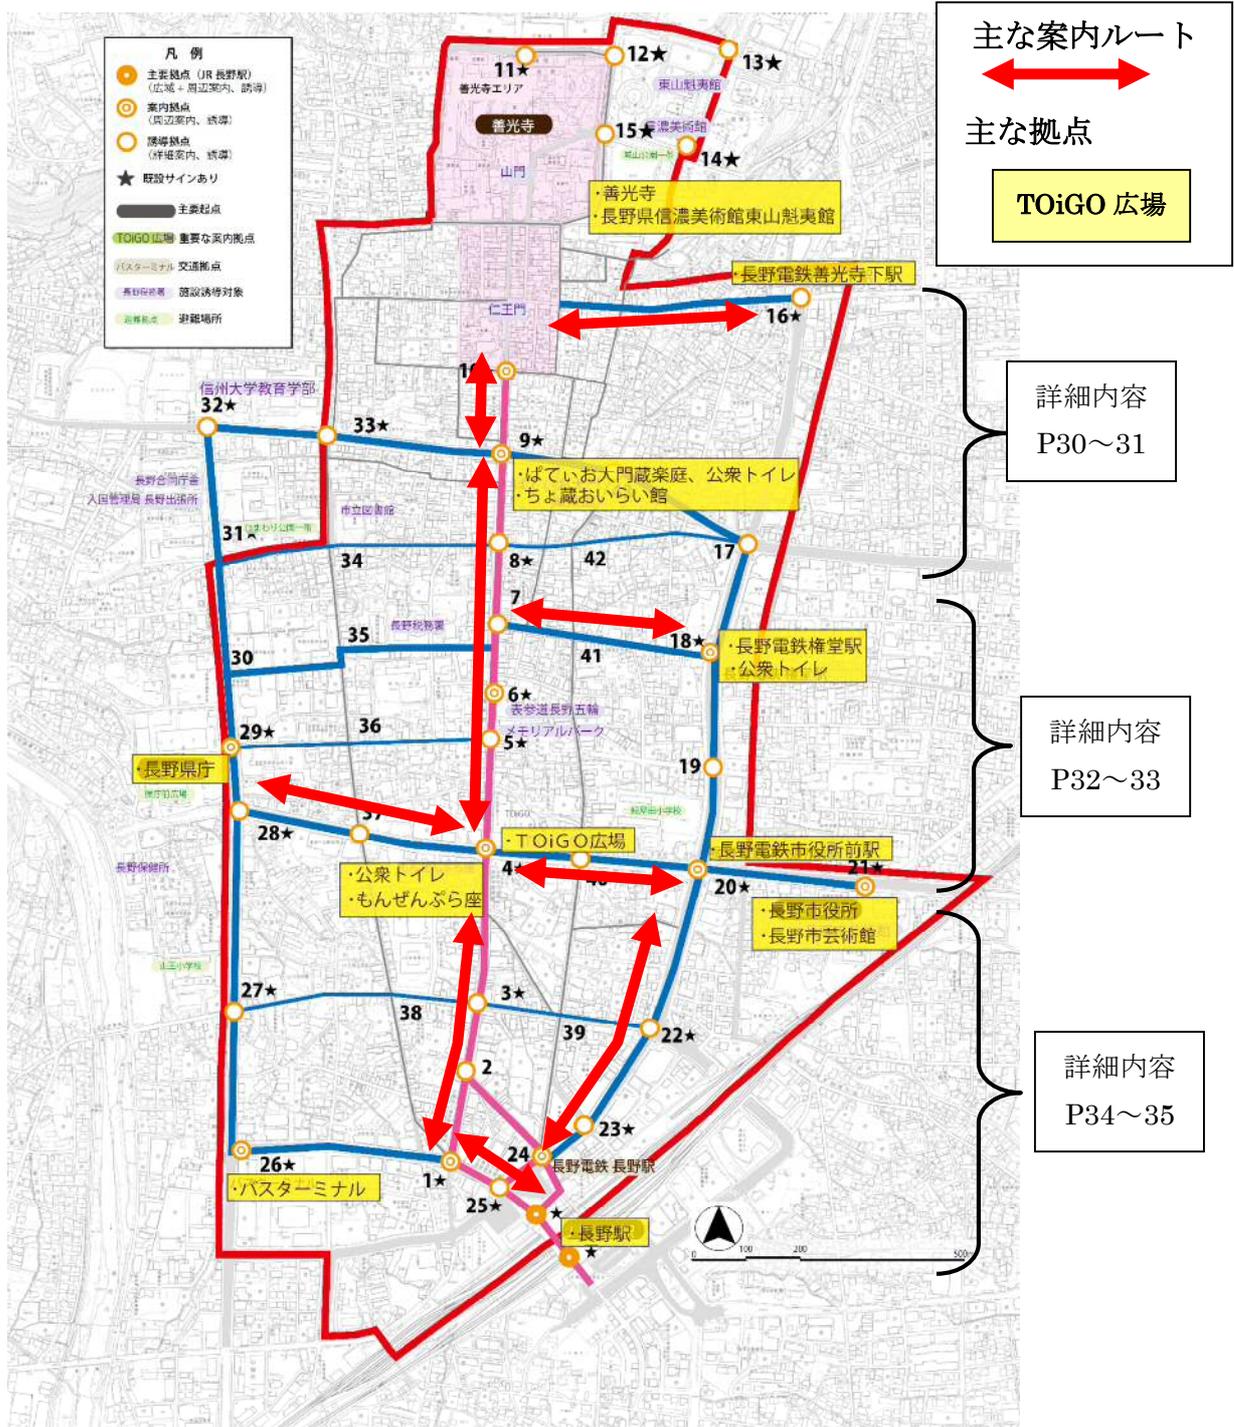



5.2 案内計画 (主な歩行者用案内標識の表示内容)

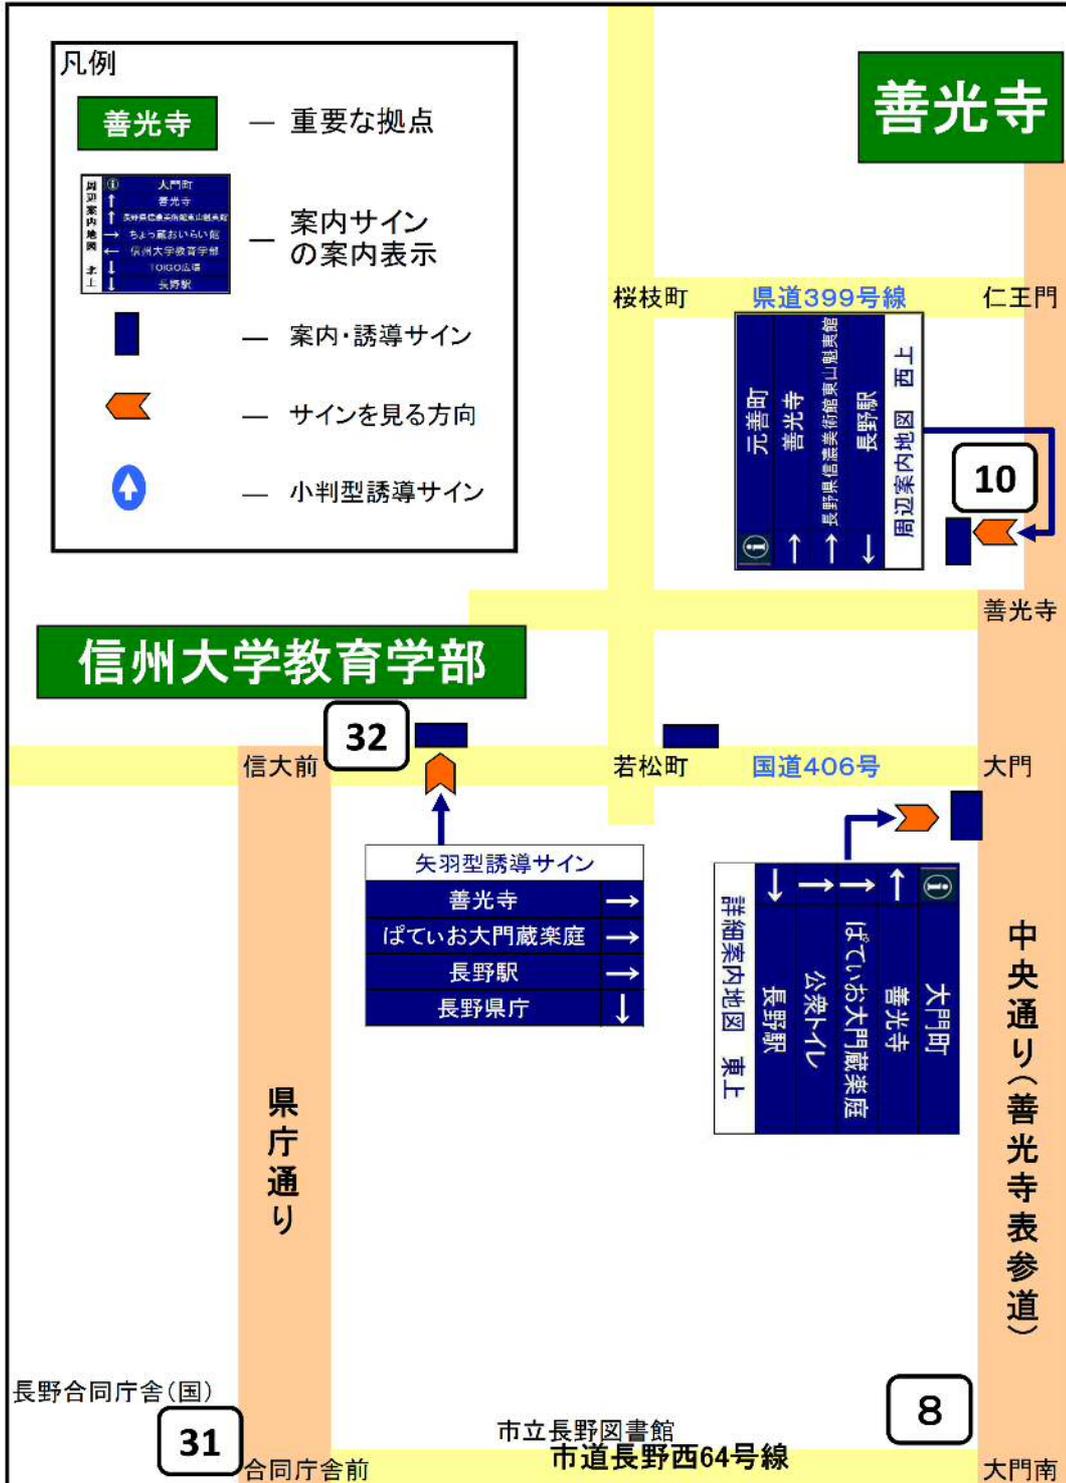




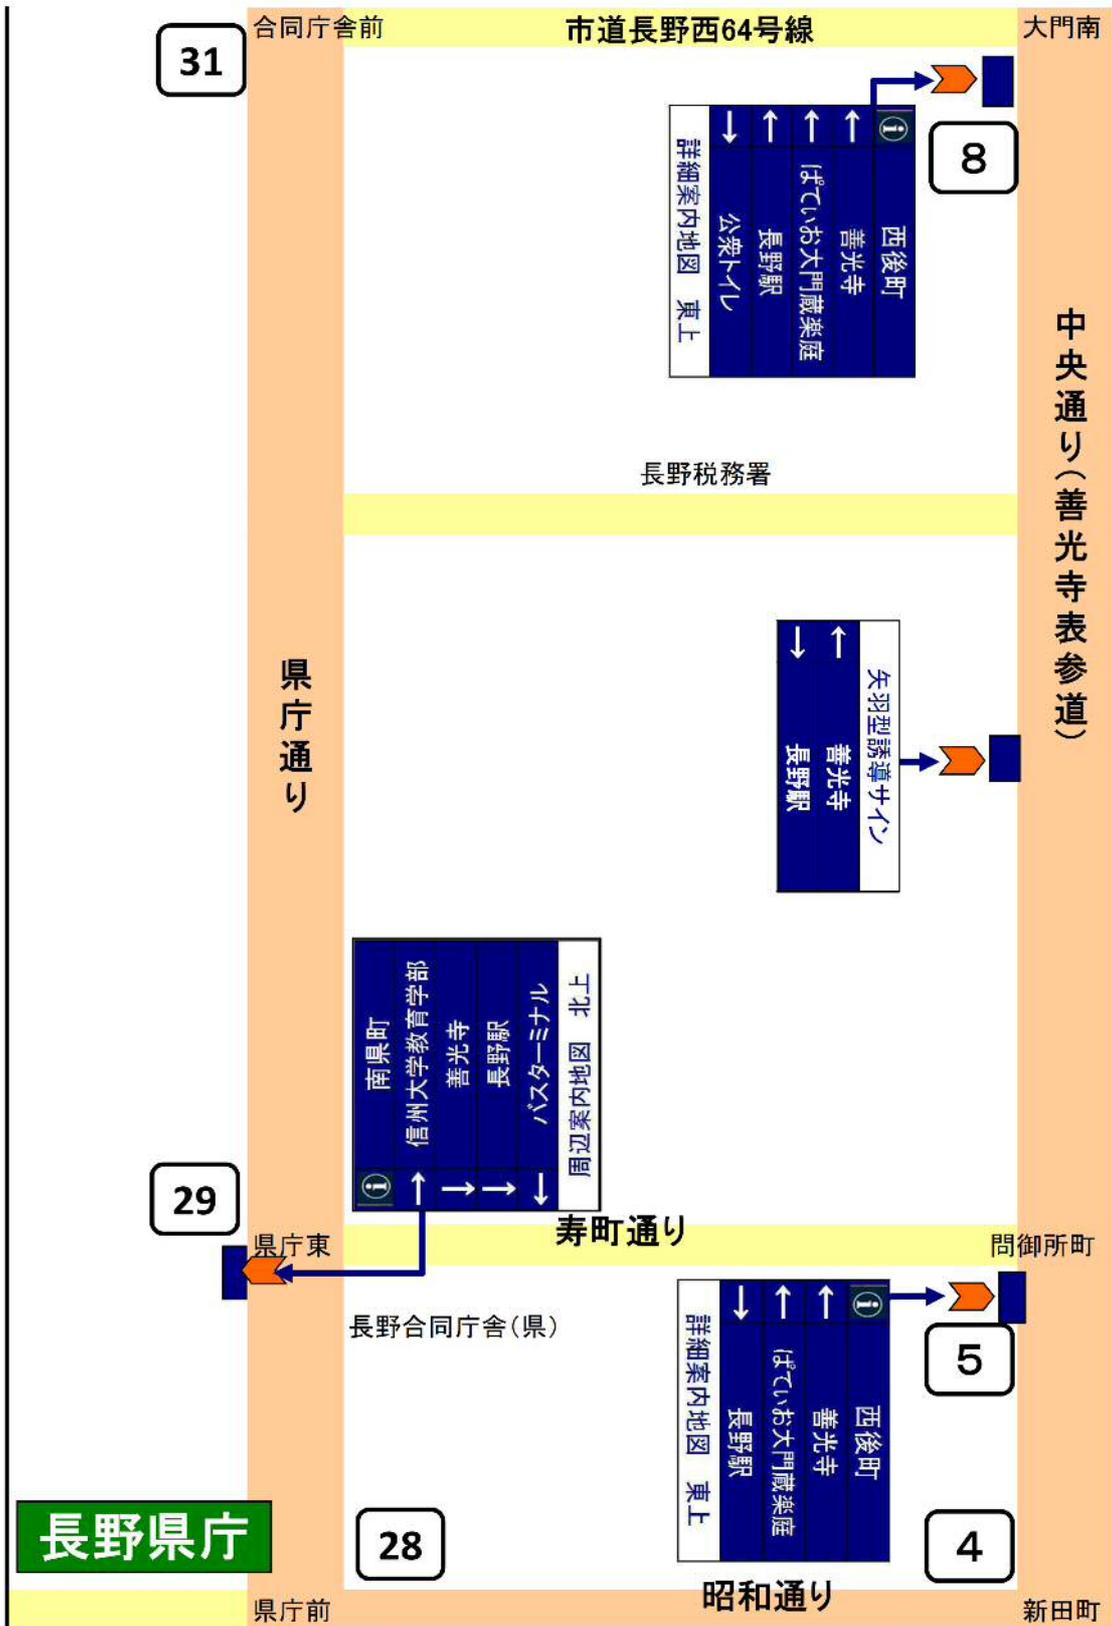

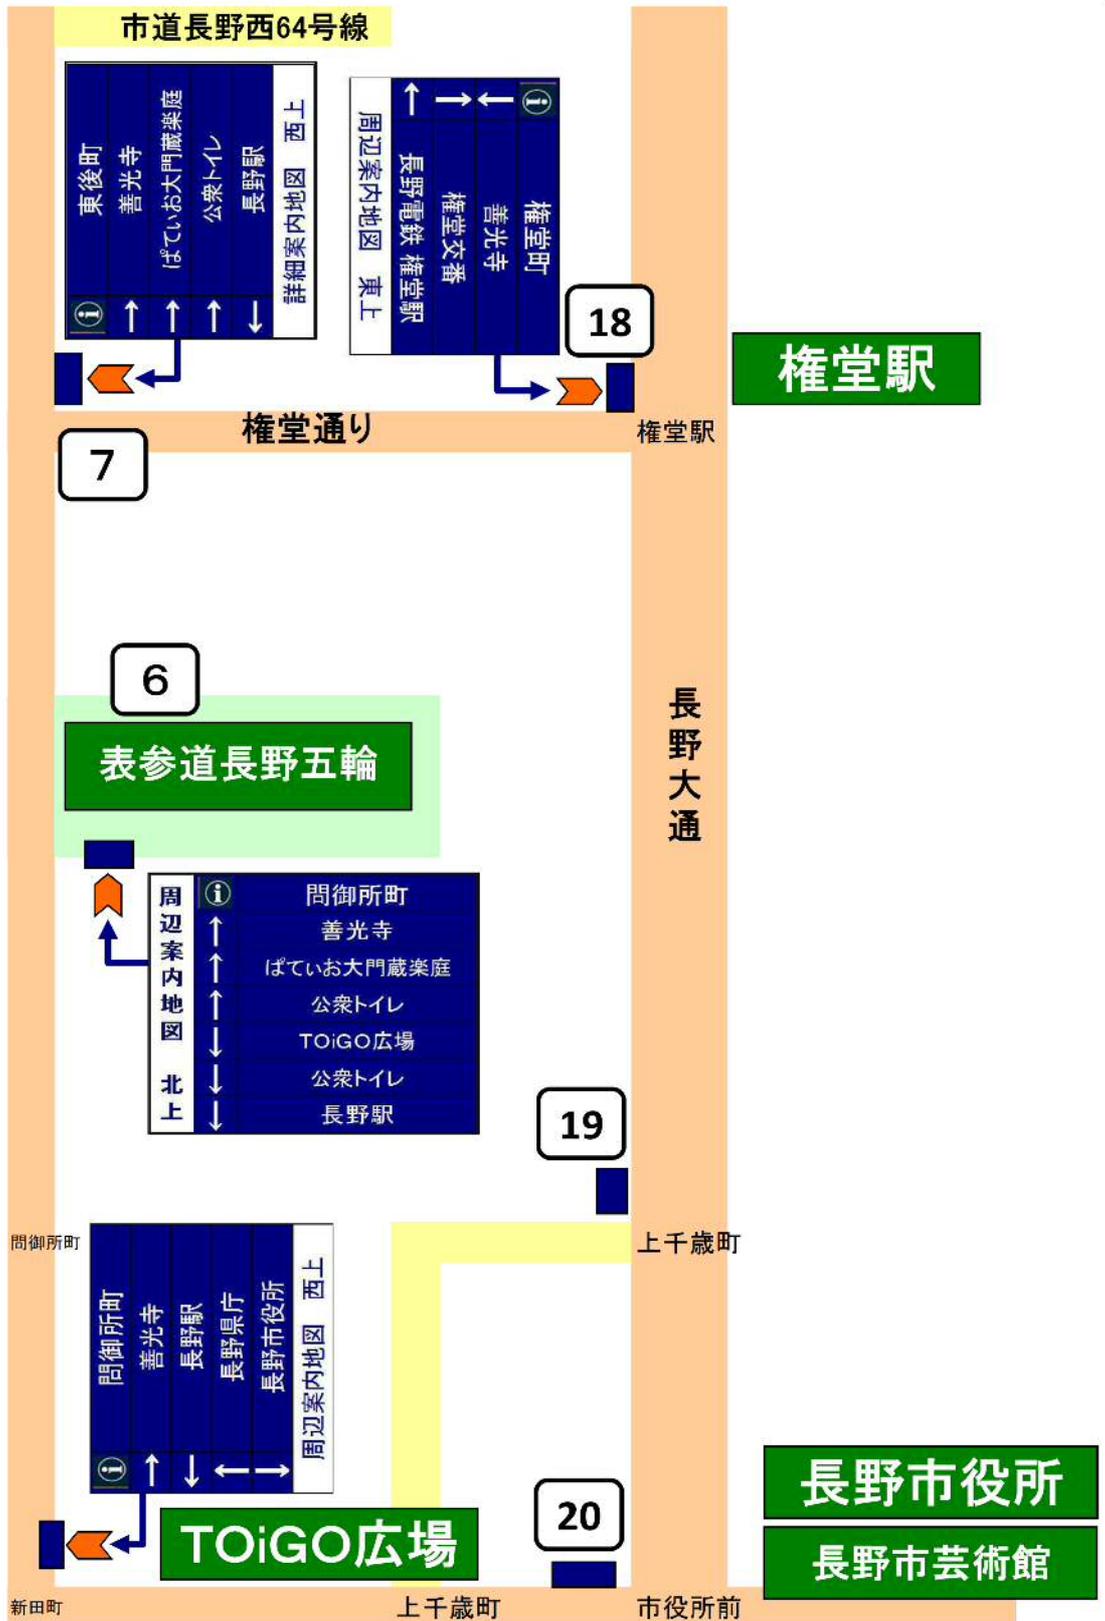

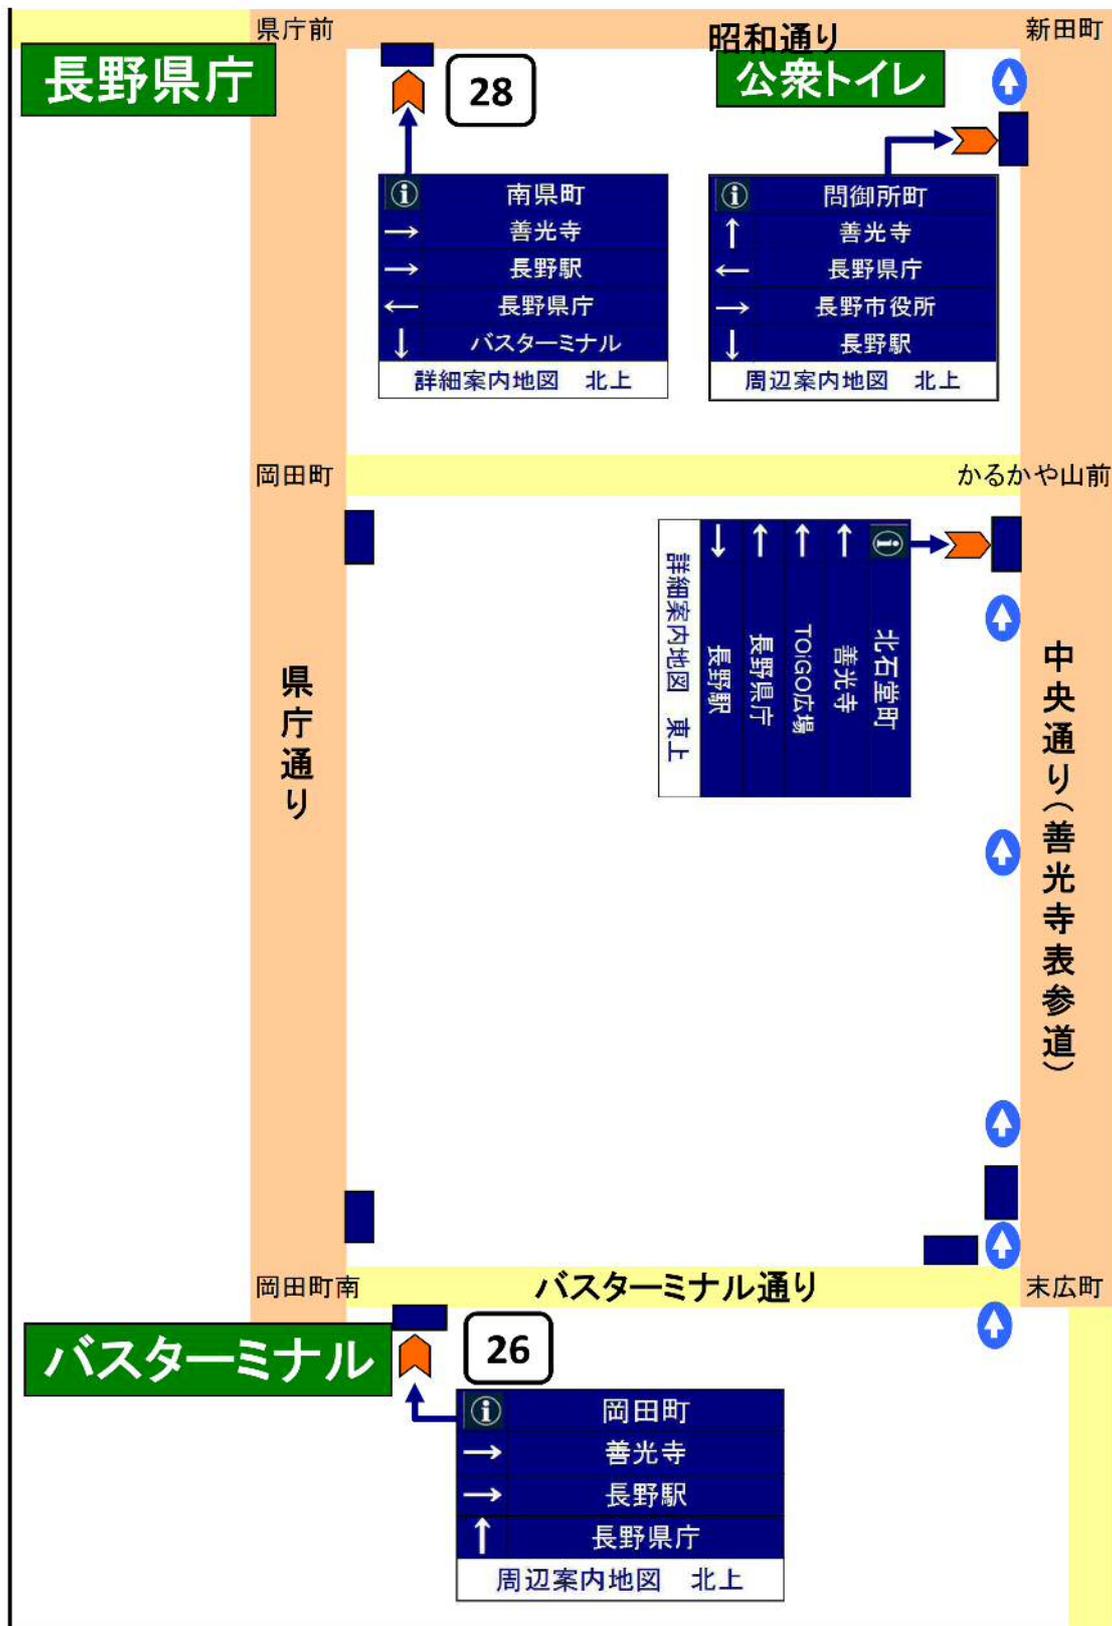

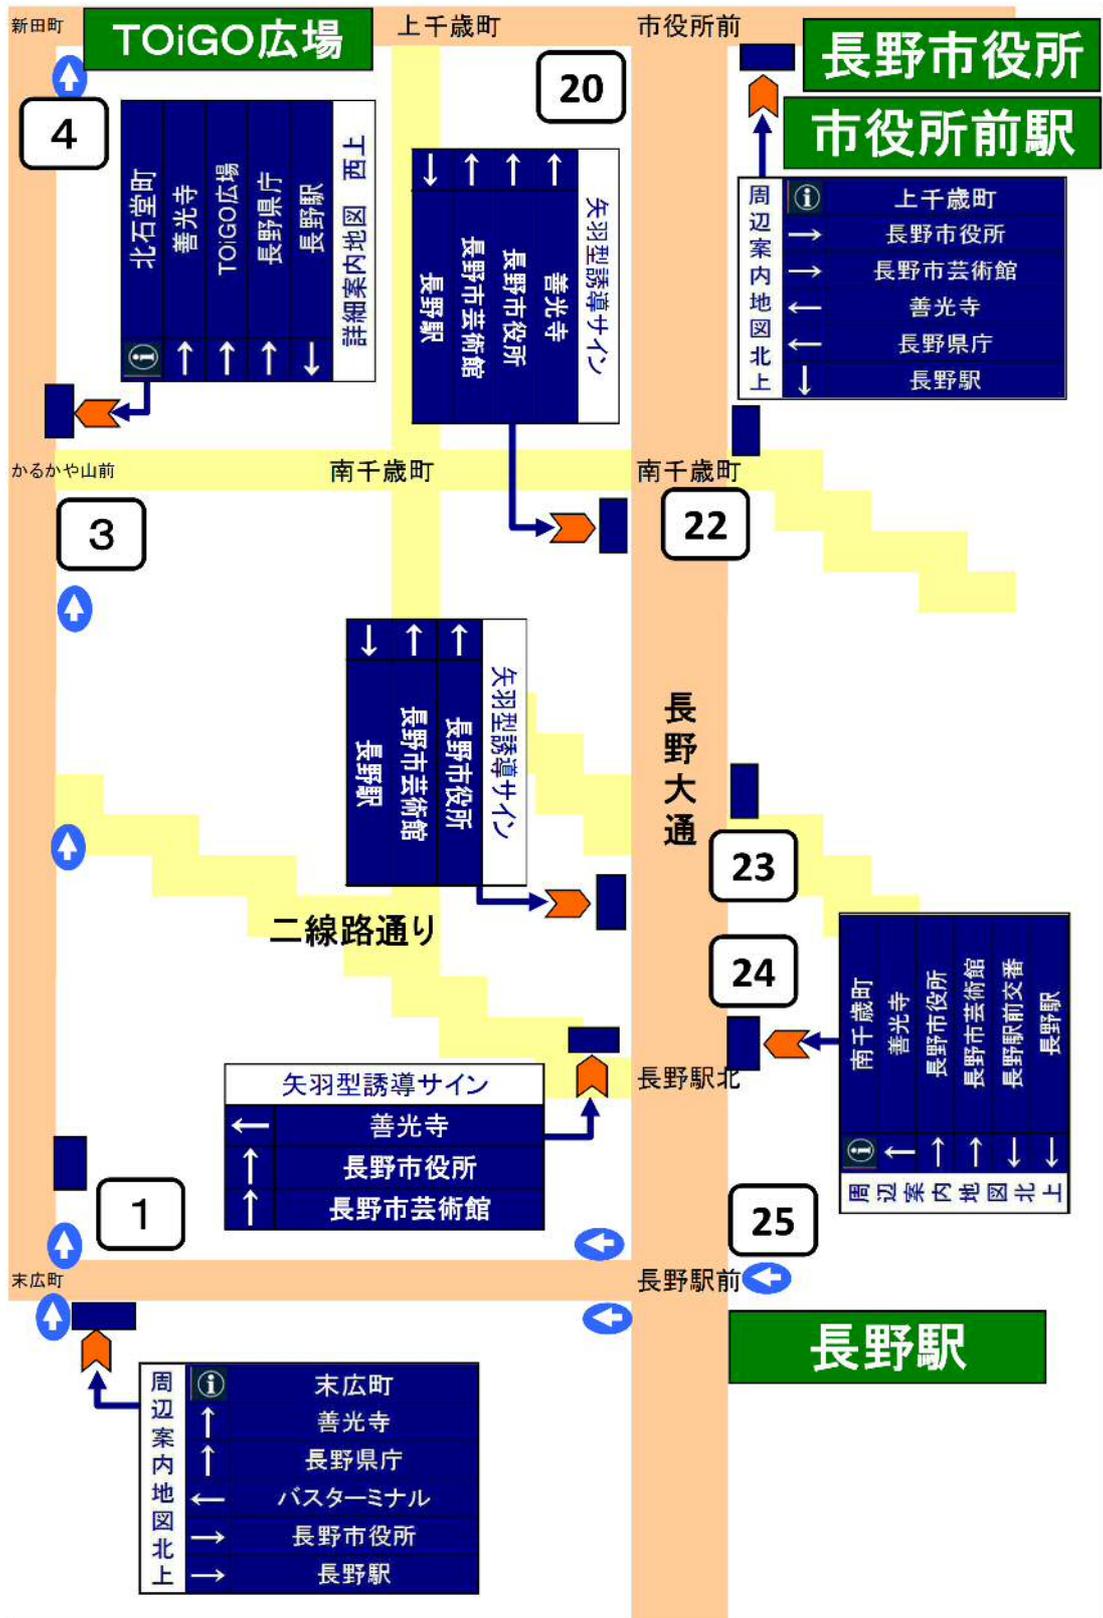

## 5.3 設置位置別施設誘導表示

拠点 番号	場 所【所在地】	誘導施設		方向				距離	備考
		名 称	ピク グラム	北向	南向	西向	東向		
1	末広交差点 【末広町:Suehiro-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	1.7km	中拠点A (矢羽付)  小拠点C
		長野県庁	○	↑	↓	→	←	1.2km	
		バスターミナル	○	←	→	→	←	400m	
		長野市役所	○	→	←	→	←	1.1km	
		長野駅	○	→	←	→	←	200m	
2	中央通り×二線路通り	善光寺	○	↑	↓	→	←	1.6km	小判型
		公衆トイレ	○	↑	↓	→	←	420m	
3	かるかや山前交差点 【北石堂町:Kitaishido-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	1.5km	小拠点C
		TOiGO広場	—	↑	↓	→	←	320m	
		長野県庁	○	↑	↓	→	←	950m	
		長野駅	○	↑	↓	→	←	500m	
4	新田町交差点 【問御所町:Toigoshi-machi】 【新田町:Shinden-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	1.2km	小拠点C  小判型
		長野県庁	○	←	→	↑	↓	650m	
		長野市役所	○	→	←	↓	↑	700m	
		長野駅	○	↓	↑	←	→	800m	
5	問御所町交差点 【西後町:Nishigo-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	950m	小拠点C
		ばていお大門蔵楽庭	—	↑	↓	→	←	530m	
		TOiGO広場	—	↑	↓	→	←	200m	
		長野駅	○	↑	↓	→	←	1.0km	
6	表参道長野五輪メモリアルパーク 【問御所町:Toigoshi-machi】 【西後町:Nishigo-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	850m	中拠点A  矢羽型
		ばていお大門蔵楽庭	—	↑	↓	→	←	450m	
		公衆トイレ	○	↑	↓	→	←	450m	
		TOiGO広場	—	↓	↑	←	→	280m	
		公衆トイレ	○	↓	↑	←	→	330m	
		長野駅	○	↓	↑	←	→	1.2km	
7	中央通り 権堂入口 【東後町:Higashi-machi】	善光寺	○	↑	↓	→	←	750m	小拠点C
		ばていお大門蔵楽庭	—	↑	↓	→	←	320m	
		公衆トイレ	○	↑	↓	→	←	350m	
		長野駅	○	↑	↓	→	←	1.2km	
8	大門南交差点 【大門町:Daimon-cho】 【西後町:Nishigo-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	600m	小拠点C
		ばていお大門蔵楽庭	—	↑	↓	→	←	170m	
		公衆トイレ	○	↑	↓	→	←	200m	
		長野駅	○	↑	↓	→	←	1.3km	
9	大門交差点 【大門町:Daimon-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	450m	中拠点A  小拠点C
		長野県信濃美術館・東山魁夷館	○	↑	↓	→	←	880m	
		ちよつ蔵おいらい館	○	→	←	↓	↑	160m	
		信州大学教育学部	—	←	→	↑	↓	450m	
		TOiGO広場	—	↓	↑	←	→	730m	
		長野駅	○	↓	↑	←	→	1.5km	
		ばていお大門蔵楽庭	—	↑	↓	↓	↑	-	
		公衆トイレ	○	↑	↓	↓	↑	40m	
10	善光寺 参道 【元善町:Motoyoshi-cho】	善光寺	○	↑	↓	→	←	270m	改修中拠点
		長野県信濃美術館・東山魁夷館	○	↑	↓	→	←	700m	
		長野駅	○	↑	↓	→	←	1.7km	

拠点 番号	場 所【所在地】	誘導施設		方向				距離	備考
		名 称	ピク グラム	北向	南向	西向	東向		
11	善光寺 北 【善光寺:Zenkoji Temple】	善光寺	○	↓	↘	←	→	-	小拠点C
		長野駅	○	↓	↘	↘	↘	2.5km	
		公衆トイレ	○	→	↘	↘	↘	200m	
		城山公園	○	→	↘	↘	↘	300m	
		長野県信濃美術館・東山魁夷館	○	→	↘	↘	↘	300m	
12	善光寺 北東							他事業整備	
13	城山公園内 北							他事業整備	
14	城山公園内 南							他事業整備	
15	善光寺東 城山公園							他事業整備	
16	長電善光寺下駅 【淀ヶ橋:Yodogabashi】	善光寺	○	↘	↘	↘	↓	650m	矢羽型
		善光寺下駅	○	↘	↘	↘	←	-	
17	田町西交差点	善光寺	○	←	→	↘	↘	920m	小判型
		権堂駅	○	↘	↘	←	→	220m	
18	長電権堂駅 【権堂町:Gondo-cho】	善光寺	○	↘	↘	↑	↓	1.2km	中拠点B (矢羽付)
		長野市役所	○	↘	↘	←	→	680m	
		権堂交番	○	↘	↘	↓	↑	80m	
		権堂駅	○	↘	↘	→	←	-	
19	鍋屋田小学校 東	善光寺	○	↘	↘	→	←	1.5km	矢羽型
		長野駅	○	↘	↘	←	→	900m	
20	市役所前駅交差点 【上千歳町:Kamichitose-machi】	善光寺	○	←	→	↘	↘	1.6km	中拠点B 矢羽型
		長野県庁	○	←	→	↘	↘	1.0km	
		長野市役所	○	→	←	↘	↘	250m	
		長野市芸術館	—	→	←	↘	↘	250m	
		長野駅	○	↓	↑	↘	↘	700m	
21	長野市役所							他事業整備	
22	南千歳町交差点(長野大通り) 【南千歳町:Minamichitose-machi】 ・南千歳一丁目、二丁目	長野市役所	○	↘	↘	→	←	600m	矢羽型
		長野市芸術館	—	↘	↘	→	←	600m	
		善光寺	○	↘	↘	→	←	1.9km	
		長野駅	○	↘	↘	←	→	400m	
23	ながの東急東 【南千歳町:Minamichitose-machi】 ・南千歳一丁目	長野市役所	○	↘	↘	→	←	800m	矢羽型
		長野市芸術館	—	↘	↘	→	←	800m	
		長野駅	○	↘	↘	←	→	200m	
24	ながの東急前 【南千歳町:Minamichitose-machi】 ・南千歳一丁目	善光寺	○	↑	↓	↘	↘	1.8km	中拠点A 矢羽型
		長野市役所	○	→	←	↘	↘	900m	
		長野市芸術館	—	→	←	↘	↘	900m	
		長野駅前交番	○	←	→	↘	↘	100m	
		長野駅	○	←	→	←	→	100m	
25	長野駅前交差点							他事業整備	
26	バスターミナル 【岡田町:Okada-machi】	長野県庁	○	↑	↓	→	←	800m	小拠点C 矢羽型
		善光寺	○	→	←	↓	↑	2.1km	
		長野駅	○	→	←	↓	↑	600m	

拠点 番号	場 所【所在地】	誘導施設		方向				距離	備考
		名 称	ピクト グラム	北向	南向	西向	東向		
27	岡田町交差点 【岡田町: Okada-machi】	長野県庁	○	↗	↘	→	←	550m	改修小拠点
		善光寺	○	↗	↘	→	←	2.0km	
		長野駅	○	↗	↘	←	→	850m	
28	県庁前交差点 【南県町: Minamiagata-machi】	善光寺	○	→	←	↗	↘	1.6km	小拠点C
		長野駅	○	→	←	↗	↘	1.2km	
		長野県庁	○	←	→	↗	↘	—	
		バスターミナル	○	↓	↑	↗	↘	630m	
29	長野県庁(県庁東交差点) 【南県町: Minamiagata-machi】	長野県庁	—	↗	↘	↑	↗	—	改修中拠点
		善光寺	○	↗	↘	↓	↗	1.4km	
		長野駅	○	↗	↘	↓	↗	1.4km	
		バスターミナル	○	↗	↘	←	↗	750m	
30	議員会館前							—	
31	合同庁舎前交差点							—	
32	信大前交差点 【西長野町: Nishinagano-cho】	善光寺	○	→	←	↗	↘	950m	矢羽型
		ばていお大門蔵楽庭	—	→	←	↗	↘	530m	
		長野駅	○	→	←	↗	↘	2.0km	
		長野県庁	○	↓	↑	↗	↘	850m	
33	若松町交差点 【若松町: Wakamatsu-cho】	善光寺	○	→	←	↗	↘	750m	矢羽型
		ばていお大門蔵楽庭	—	→	←	↗	↘	330m	
		長野駅	○	→	←	↗	↘	1.8km	
		長野県庁	—	←	→	↗	↘	1.1km	
34	市立図書館							—	
35	ホテル犀北館前							—	
36	南県町交差点(寿町通り)							—	
37	南県町交差点(昭和通り)	善光寺	○	→	←	↗	↘	1.0km	矢羽型
		長野駅	○	→	←	↗	↘	1.4km	
		TOiGO広場		→	←	↗	↘	300m	
		長野県庁	○	←	→	↗	↘	300m	
38	北石堂交差点							—	
39	南千歳町交差点(千歳町通り)							—	
40	上千歳町交差点	善光寺	○	→	←	↗	↘	1.3km	矢羽型
		長野駅	○	→	←	↗	↘	650m	
		TOiGO広場		→	←	↗	↘	150m	
		長野県庁	○	←	→	↗	↘	700m	
41	権堂アーケード							—	
42	田町公民館							—	
43	東町東交差点	善光寺	○	←	→	↗	↘	800m	矢羽型
		ばていお大門蔵楽庭	—	←	→	↗	↘	200m	
		長野駅	○	←	→	↗	↘	1.7km	
		長野市役所	○	→	←	↗	↘	1.4km	
		長野市芸術館	—	→	←	↗	↘	1.4km	
44	JR長野駅善光寺口駅前広場							他整備事業	


## 6. 案内標識のデザイン

## 6.1 案内標識本体の種類とデザイン

案内標識の規格は、大拠点、中拠点及び小拠点のそれぞれの拠点で案内に必要な情報を表示することを基本とし、高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認距離 15m を基本とした文字表示するものとします。

また、本体デザインは、長野駅善光寺口から善光寺までの景観に配慮し、木質の列柱をイメージするものとします。

- 善光寺門前町のまち並みに調和したデザインとする。
- 高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認距離 15m を基準とする。

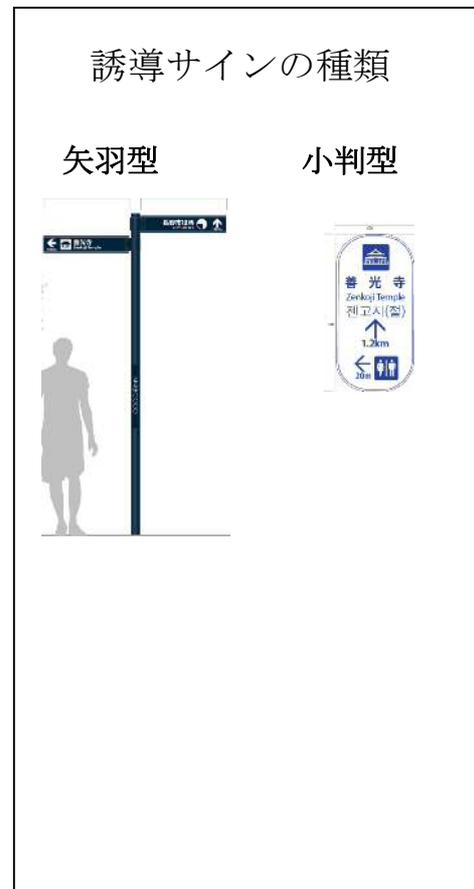

## 6.2 案内標識本体のデザインと規格

案内標識本体デザインは、高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認距離 15mを基本とした文字表示する規模の大きさとし、次のとおりとします。

### (1) 案内サインの規格

#### ① 本体・表示面

##### ○ 本体

材 質：杉材（中心は鋼材を使用）

色 彩：焦茶色（長野駅列柱と同様）

##### ○ 表示面

材 質：アルミ

色 彩：表示面を都市景観に調和する黒味をおびた紺色である  
「褐色（かちいろ）」

#### 規 格

項 目	案内サイン			
	中拠点 (A)	中拠点 (B)	小拠点 (C)	
本体の幅	1650 mm	1200 mm	700 mm	
本体の高さ	2200 mm	2200 mm	2200 mm	
本体の厚さ	150 mm	150 mm	150 mm	
メッセージ サイズ	W=1550 mm	W=1100 mm	—	
	H= 150 mm	H= 150 mm		
表示面 のサイ ズ	全体	W=900 mm	W=1100 mm	W=600 mm
		H=1216 mm	H=1200 mm	H=1400 mm
	地図	W=725 mm	W=1050 mm	W=500 mm
		H= 1000 mm	H=680 mm	H=500 mm
誘導面の サイズ	W= 600 mm	—	—	
	H=1216 mm			

②案内サイン (A)

中拠点 案内サイン (A)

側面



裏面



③案内サイン (B)

中拠点 案内サイン (B)

側面



④案内サイン (C)

小拠点 案内サイン (C)



## (2) 誘導サイン本体のデザイン

## ① 矢羽型 誘導サイン

高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認距離15mを基準とする。

誘導サインは、遠距離からの視認性を重視し、平均的に15mの距離から可視できる数値とする。

デザイン：まちの景観に調和したシンプルなデザイン

## ○ 本体

材 質：鋼材

規 格：H=2850mm W=1593mm

色 彩：表示面を都市景観に調和する黒味をおびた紺色である「褐色（かちいろ）」

## ○ 表示面

材 質：アルミ

色 彩：表示面を都市景観に調和する黒味をおびた紺色である「褐色（かちいろ）」

文 字：和文 70 mm以上、英文 50 mm以上

ピクト：150 mm以上

矢 印：105 mm以上

距 離：32 mm以上




## 矢羽表示内容



(3) 既存案内標識のデザイン方針

① 石材使用の案内サイン

既存施設




改修デザイン



② 案内サイン（中拠点）

既存施設




改修デザイン

表面

裏面



③誘導サイン（小拠点）



改修デザイン

表面

裏面



## ④ 誘導サイン（小判型）

- ・ 誘導サインは、遠距離からの視認性を重視し、平均的に15mの距離から可視できる数値とする。
- ・ 主要施設への誘導表示については、和文60mm以上、英文45mm以上とする。ただし、サインの視認距離が想定値である15mより明らかに短い場合（10m）などは、最小文字高を和文40mm、英文で30mmとする。

デザイン：街の景観に調和したシンプルなデザイン

○本体

材 質：鋼材

規 格：H=1000mm W=500mm

色 彩：白地の青字





## 6.3 表示面のデザイン

### (1) 掲載基準

案内標識の表示面に掲載する施設は、案内サイン、誘導サインの各サインの種類により、それぞれ一定の基準を設け、必要と考えられる施設を選択して掲載します。

#### ①案内マップ

案内マップは、案内拠点の分類によって以下の3種類に分けられます。施設等の掲載情報は、案内マップの特性を踏まえ、「長野市公共サインガイドライン」の情報掲載基準に基づき、表示面が煩雑にならないよう選定します。

##### ■広域案内マップ

大拠点の広域案内標識には、広域案内マップを表示します。広範囲で移動する人のために、周辺都市との位置関係や広域的な交通機関の経路を確認するための案内となるため、市内全域を表記します。

掲載範囲：市域全域が収まる範囲

縮 尺：1/20000

##### ■周辺案内マップ

中拠点の周辺案内標識には、周辺案内マップを表示します。現在位置と施設の位置を確認し、目的地までの移動経路を確認するための案内となるため、移動の手がかりになる施設などを表現し、より詳細な盤面とします。

掲載範囲：南北は JR 長野駅と善光寺

東西は、県庁と市役所が収まる範囲

縮 尺：1/2500

##### ■詳細案内マップ

小拠点の誘導案内標識には、詳細案内マップを表示します。目的地までの経路上で、現在位置と移動経路を確認するために、周辺の主要施設や主要道路をわかりやすく表記します。

掲載範囲：設置位置（現在位置）を中心とした約 500m 四方

縮 尺：1/1000

案内マップの掲載範囲と縮尺

マップの種類	縮尺	掲載範囲
広域案内マップ	1/20000	長野市域全域が収まる範囲
周辺案内マップ	1/2500	南北は JR 長野駅と善光寺、東西は県庁と市役所が収まる範囲
詳細案内マップ	1/1000	設置位置（現在位置）を中心とした約 500m 四方

## ②案内サインの掲載基準（広域案内、周辺案内、詳細案内）

項目		掲載基準				
		広域案内地図		周辺案内地図		詳細案内地図
地勢等	山・高原	○ 主要なもの	-	-	-	▲ 山頂
	河川	○ 一級河川、準用河川、および移動の手がかりになる川	○ 一級河川、準用河川、および移動の手がかりになる川	○ 一級河川、準用河川、および移動の手がかりになる川	○ 一級河川、準用河川、および移動の手がかりになる川	
	湖、池	○ 主要なもの				
	堀・峠	△ 移動の手がかりとなるもの				
街区等	市町村	○ 市境界において表示				
	町丁	-	-		○ 全て	
道路	高速道路	○ 全て	-	-	-	
	国道	○ 全て	○ 全て	○ 全て	○ 全て	国道マーク
	県道、主要地方道	○ 主要なもの	○ 道路愛称名のあるもの、および移動の目安となるもの	○ 住宅地図に掲載されているもの	○ 住宅地図に掲載されているもの	
	その他の道路	-	○ 通称名標識のあるもの、および移動の目安となる道路愛称のあるもの	○ 住宅地図に掲載されているもの	○ 住宅地図に掲載されているもの	
地点	インターチェンジ	○ 全て	-	-	-	
	橋	○ 準用河川以上の河川にかかる橋で、移動の手がかりとなる橋梁名	○ 準用河川以上の河川にかかる橋で、移動の手がかりとなる橋梁名	○ 準用河川以上の河川にかかる橋で、移動の手がかりとなる橋梁名	○ 準用河川以上の河川にかかる橋で、移動の手がかりとなる橋梁名	
	歩道橋	-	△ 移動の手がかりとなる歩道橋で愛称のあるもの	△ 移動の手がかりとなる歩道橋で愛称のあるもの	△ 移動の手がかりとなる歩道橋で愛称のあるもの	
交通施設	鉄軌道路線	○ 全て	○ 全て	○ 全て	○ 全て	
	鉄軌道駅	○ 全て	○ 全て	○ 全て	○ 全て	
	バスターミナル	○ 全て	○ 全て	○ 全て	○ 全て	
	バス停留所	-	○ 全て	○ 全て	○ 全て	
	バス路線	-	-	-	-	
	タクシーのりば	-	-	-	△ タクシーターミナル	
	駐車場	-	-	-	-	

項目		掲載基準			
		広域案内地図	周辺案内地図	詳細案内地図	ピクト等
移動円滑化施設	公衆トイレ	-	○ 全て	○ 全て	
	エレベーター、エスカレーター	-	△ 移動経路にあるもの	△ 移動経路にあるもの	
	観光案内所	-	○ 全て	○ 全て	
	案内板	-	-	-	
観光名所	景勝地・旧跡・歴史的構造物	○ 主なもの	○ 善光寺	○ 国・県・市指定・登録文化財となっている地勢・建造物・構造物	 善光寺オリジナルピクト
	寺社仏閣	-	○ 「長野市ガイドマップ」に掲載されているもの	○ 神社庁登録の神社、全ての寺	
	公園・緑地	○ 主なもの	○ 近隣公園以上	○ 全て	
	観光コンテンツ	-	○ 善光寺七福神	○ 善光寺七福神、街角ミニ博物館	
商業施設	大規模モール・大型商業ビル	-	○ 6000㎡以上の大規模小売店舗	○ 6000㎡以上の大規模小売店舗	
	地下街	-	○ 個別ビルの地下街を除く全ての地下街	○ 個別ビルの地下街を除く全ての地下街	
文化施設	博物館・美術館	○ 主なもの	○ 公共の博物館・美術館・資料館	○ 公共の博物館・美術館・資料館	
	劇場・ホール・公会堂	○ 主なもの	○ 全て	○ 全て	
	公立図書館	-	○ 全て	○ 全て	
	その他文化施設、集会施設	○ 主なもの	○ 公共性があり、不特定多数の者の利用が見込まれる施設	○ 公共性があり、不特定多数の者の利用が見込まれる施設	
スポーツ施設	総合競技場	○ 全て	○ 全て	○ 全て	
	体育館	-	○ 公共の体育館	○ 公共の体育館	
	スポーツセンター	-	○ 公共のもの	○ 全て	
	野球場	-	○ 公共の野球場	○ 公共の野球場	
	テニスコート	-	○ 公共のテニスコート	○ 公共のテニスコート	
	キャンプ場	○ 主なもの	○ 公共のキャンプ場	○ 公共のキャンプ場	
宿泊施設	ホテル・旅館	-	客室数100室以上、もしくは政府登録されているもの	客室数100室以上、もしくは政府登録されているものおよび「長野市ガイドマップ」に掲載されているもの	

項目		掲載基準						
		広域案内地図		周辺案内地図		詳細案内地図		ピクト等
行政施設	中央官庁またはその出先機関	-		○ 全て		○ 全て		
	県庁	○	長野県庁	○	長野県庁	○	長野県庁	
	市役所	○	長野市役所	○	長野市役所	○	長野市役所	
	警察署/交番	-		○ 全て		○ 全て		
	消防署	-		○ 全て		○ 全て		
	裁判所	-		○ 全て		○ 全て		
	法務局	-		○ 全て		○ 全て		
	職業安定所	-		○ 全て		○ 全て		
医療福祉施設	病院	-		○ 総合病院・大学病院・公立の病院等		○ 総合病院・大学病院・公立の病院等		
	保健所	-		○ 全て		○ 全て		
	大規模な福祉施設	-		○ 全て		○ 全て		
産業施設	公益企業	-		○ NTT・ガス・電力会社の本店		○ NTT・ガス・電力会社の本店		
	金融機関	-		○ 都市銀行・地方銀行の本店		○ 都市銀行・地方銀行の本店		
	郵便局	-		○ 本局級		○ 本局級		
	放送局	-		○ CATV以外の有線放送を除く本支局		○ CATV以外の有線放送を除く本支局		
	新聞社	-		○ 本社・本局		○ 本社・本局		
教育研究施設	大学・高等学校・中学校・小学校	-		○ 全て		○ 全て		
	大規模なその他の学校	-		○ 全て		○ 全て		
	専修学校	-		-		○ 全て		
	大規模な研究所	-		○ 全て		○ 全て		
その他	広域避難場所	-		○ 全て		○ 全て		
	大規模施設	-		○ 広域にわたり視認可能な高さを有する施設、または区画の大部分を占め、道路の結節点に位置し、地点確認に有効とされる施設		○ 広域にわたり視認可能な高さを有する施設、または区画の大部分を占め、道路の結節点に位置し、地点確認に有効とされる施設		
	温泉	-		○ 公共的な温泉地		○ 公共的な温泉地		

6.4 広域案内地図

(1) 広域案内地図

表示面 (W=900×H=1216)



## (2) 地図情報

分類	掲載基準	掲載施設名称		備考
		日本語	英語	
地勢等	著名な河川、湖の名称	千曲川	Chikumagawa Riv.	
		犀川	Saigawa Riv.	
		裾花川	Susobanagawa Riv.	
		大座法師池	Daizahoshi Pond	
		鏡池	Kagami Pond	
	著名な山などの名称	戸隠山	Mt. Togakushi	
		高妻山	Mt. Takatsuma	
		西岳	Mt. Nishi	
		飯縄山	Mt. Iizuna	
		一夜山	Mt. Ichiya	
		荒倉山	Mt. Arakura	
		虫倉山	Mt. Mushikura	
	著名な高原、渓谷などの名称	皆神山	Mt. Minakami	
		聖山	Mt. Hijiri	
		戸隠高原	Togakushi Heights	
飯綱高原		Iizuna Heights		
聖山高原自然公園		Hijiriyamakougen Natural park		
自治体等	隣接する市町村名	奥裾花自然園	Okususobana Natural Park	
		久米路峡	Kumejikyo Gorge	
		長野市	Nagano City	
		信濃町	Shinano Town	
		飯綱町	Iizuna Town	
		中野市	Nakano City	
		小布施町	Obuse Town	
		高山村	Takayama Village	
		須坂市	Suzaka City	
		上田市	Ueda City	
		千曲市	Chikuma City	
		麻績村	Omi Village	
		筑北村	Chikuhoku Village	
		生坂村	Ikusaka Village	
		大町市	Omachi City	
		小川村	Ogawa Village	
		白馬村	Hakuba Village	
小谷村	Otari Village			
新潟県妙高市	Myoko City			
道路名	高速道路、IC、JCT、PA等の名称	上信越自動車道	Joshinetsu Expressway	
		長野自動車道	Nagano Expressway	
		長野IC	Nagano IC	
		須坂長野東IC	Suzaka-Naganohigashi IC	
		信州中野IC	Shinshu-Nakano IC	
		更埴IC	Koshoku IC	
		更埴JCT	Koshoku JCT	
		松代PA	Matsushiro PA	
		小布施PA	Obuse PA	
		姨捨PA	Obasute PA	
	白馬長野有料道路	Hakuba-Nagano Toll road		
	国道	国道18号	Route 18	
		国道19号	Route 19	
		国道117号	Route 117	
		国道403号	Route 403	
		国道406号	Route 406	

分類	掲載基準	掲載施設名称		備考
		日本語	英語	
道路名	主要な県道	県道12号線	Prefectural Road 12	
		県道34号線	Prefectural Road 34	
		県道35号線	Prefectural Road 35	
		県道36号線	Prefectural Road 36	
		県道37号線	Prefectural Road 37	
		県道60号線	Prefectural Road 60	
		県道70号線	Prefectural Road 70	
		県道76号線	Prefectural Road 76	
		県道77号線	Prefectural Road 77	
	県道86号線	Prefectural Road 86		
	移動の手掛かりとなる道路等	浅川ループライン	Asakawarupurain Local Road	
		戸隠バードライン	Togakushibadorain Local Road	
		道の駅信州新町	Michinoeki Shinshushinmachi (Roadside Station)	
		道の駅中条	Michinoeki Nakajo (Roadside Station)	
道の駅長野市大岡特産センター		Michinoeki Naganoshi Ookatokusan Center (Roadside Station)		
鉄道	JRが運営する路線、駅	JR北陸新幹線	JR Hokuriku Shinkansen Line	
		JR信越本線	JR Shinetsuhonsen Line	
		JR篠ノ井線	JR Shinonoi Line	
		JR飯山線	Iiyama Line	
		長野駅	Nagano Sta.	
		立ヶ花駅	Tategahana Sta.	
		上今井駅	Kamiimai Sta.	
		安茂里駅	Amori Sta.	
		川中島駅	Kawanakajima Sta.	
		今井駅	Imai Sta.	
		篠ノ井駅	Shinonoi Sta.	
		稲荷山駅	Inariyama Sta.	
		しなの鉄道が運営する路線、駅	北しなの電鉄線	Kitashinano Railway Line
	北長野駅		Kitanagano Sta.	
	三才駅		Sansai Sta.	
	豊野駅		Toyono Sta.	
	牟礼駅		Mure Sta.	
	古間駅		Furuma Sta.	
	しなの電鉄線		Shinano Railway Line	
	屋代駅		Yashiro Sta.	
	千曲駅		Chikuma Sta.	
	戸倉駅		Togura Sta.	
	長野電鉄(株)が運営する路線、駅	長野電鉄線	Naganodentetsu Line	
		長野駅	Nagano Sta.	
		市役所前駅	Shiyakushomae Sta.	
		権堂駅	Gondo Sta.	
		善光寺下駅	Zenkojishita Sta.	
		本郷駅	Hongo Sta.	
		桐原駅	Kirihara Sta.	
		信濃吉田駅	Shinano-Yoshida Sta.	
		朝陽駅	Asahi Sta.	
		付属中学前駅	Fuzokuchugakko Sta. (Junior High School)	
	柳原駅	Yanagihara Sta.		
村山駅	Murayama Sta.			
日野駅	Hino Sta.			

分類	掲載基準	掲載施設名称		備考
		日本語	英語	
鉄道	長野電鉄株 が運営する 路線、駅	北須坂駅	Kitasuzaka Sta.	
		須坂駅	Suzaka Sta.	
		信州中野駅	Shinshu-Nakano Sta.	
		小布施駅	Obuse Sta.	
行政施設	主要な行政 施設	長野県庁	PREFECTURAL OFFICE	
		長野市役所	CITY HALL	
公園緑 地等	地区公園を 超える規模 の公園	城山公園	Joyama Park	
		長野運動公園	Nagano Sports Park	
		南長野運動公園	Minaminagano Sports Park	
		昭和の森公園	Showa-no-Mori Park	
		川中島古戦場史跡公園	Kawanakajima Kosenjo Historic Park	
		茶臼山自然植物園	Chausuyamashizen Botanical Gardens	
		茶臼山動物園	Chausuyama Zoo	
		戸隠森林植物園	Togakushishinrin Botanical Gardens	
教育施設	移動の手掛 かりとなる	信州大学教育学部	Shinshu Univ. Dept. of Education	
		信州大学工学部	Shinshu Univ. Dept. of Engineering	
文化施設	大規模な施 設	ホクト文化ホール	Hokuto Culture Hall	
		市民ホール	Shimin (Civic) Hall	
スポー ツ施設	冬季オリン ピック施設 等、移動の手 掛りとなる大 規模な施設	長野オリンピックスタジアム	Nagano Olympic Stadium	
		南長野運動公園	Minaminagano Sports Park	
		ビックハット	BIG HAT Sports Arena	
		エムウェーブ	M-Wave Sports Arena	
		ホワイトリンク	White Ring Sport Arena	
		スパイラル	Spiral Bobsleigh-Luge Park	
		アクアウイング※	Aqua Wing Pool	
		サンマリーンながの	Sun Marine Nagano (Swimming Pool)	
		飯綱高原スキー場	Iizunakogen Ski Area	
		戸隠スキー場	Togakushi Ski Area	
文化財 等	特に著名なも の	善光寺	Zenkoji Temple	
		松代城跡	Matsushiro Castle Ruins	
		文武学校	Literary and Military Arts School	
		真田邸・真田宝物館	Sanada Treasures Museum	
		戸隠神社奥社	Togakushijinja-Okusha Shrine	
		戸隠神社中社	Togakushijinja-Chusha Shrine	
		戸隠神社宝光社	Togakushijinja-Hokosha Shrine	

## (3) 広域案内地図の凡例

表示名	ピクト	周辺案内		
		表示	基準	多言語表示
鉄道駅		○	全て	Station
				火車站 火车站
				역
				Estação
善光寺		○	全て	Zenkoji Temple
				善光寺
				젠고지(절)
				Templo budista Zenkoji
道の駅		○	全て	Michi-no-Eki (Roadside Station)
				公路驛站 公路休息处
				간이휴게소
				Michi-no-Eki (Parada de descanso na estrada)
高速(有料)道路		○	全て	Expressway
				高速公路
				고속도로
				Via Expressa
JR北陸新幹線		○	全て	Shinkansen (Line)
				新幹線 新干线
				신칸센
				Shinkansen(trem-bala)
JR線(在来線)		○	全て	JR Line
				JR 鐵道 JR 铁道
				JR 전철
				JR Linha
鉄道		○	全て	Railroad
				鐵道 铁道
				전철
				Linha

## (4) 色彩

案内サインの色彩は、地域の景観にふさわしいものとし、サインの機能を損なわないよう効果的に色彩を演出します。また、カラーバリアフリーにも配慮し、だれにとっても見やすく、わかりやすい表現となるようにします。

案内マップの使用色

施設名	色番号	色彩	参考CMYK
本体面	DIC435		100 / 86 / 60 / 45(褐)
主要河川-面	DIC 9		0 / 10 / 60 / 0
主要河川-線	DIC 137		100 / 0 / 0 / 0
道路-面	White		0 / 0 / 0 / 0(白)
道路-線	DIC 618		0 / 0 / 0 / 60
高速道路	DIC 250		100 / 30 / 100 / 0
JR鉄道-線	DIC 582		0 / 0 / 0 / 100
新幹線-線	DIC 224		100 / 100 / 0 / 0
しなの鉄道-線	DIC 635		0 / 80 / 95 / 0
河川-湖沼	DIC 2180		50 / 0 / 0 / 0
長野市ベース	DIC 2121		45 / 0 / 55 / 0
その他エリアベース	DIC 2038		8 / 8 / 20 / 0
文字	DIC 582		0 / 0 / 0 / 100
国道マーク	DIC 143		80 / 60 / 0 / 0
主要地名ベース	DIC 566		0 / 60 / 100 / 0
市町村	DIC 224		0 / 0 / 0 / 100

## (5) 文字サイズ

案内サインでは、誘導優先度によりランク付けを行い、表示サイズを変えることで視認性に差をつけ、情報を読み取りやすくします。

案内マップの文字サイズ基準

	ピクトグラム	和文	英文	表示施設
凡例部表示	24.0mm	10.5mm	8.0mm	凡例部
特大サイズ	—	18.0mm	14.0mm	
大サイズ	27.0mm	12.0mm	9.0mm	現在地 市町村名
中サイズ	18.0mm	8.0mm	6.0mm	山・川
	16.5mm	7.0mm	5.5mm	駅、施設等の名称
小サイズ	12.0mm	5.0mm	4.0mm	鉄道、道路路線名

## ◇ 言語表記（2言語2字体表示）

案内標識では、外国人来訪者等に配慮して、日本語表記と英語表記の2言語表記とします。



6.5 周辺案内地図

(1) 周辺案内地図

表示面 (W=900×H1216)



表示面 (W=1100×H1200)



## (2) 周辺案内地図情報


分類	掲載施設名称		備考 色彩/ピクト	
	日本語	英語		
地勢等	地勢等	裾花川	Susobanagawa River	
		南八幡川	Minamihachimangawa Riv.	
	道路・通り	国道19号	Route 19	JIS
		国道406号	Route 406	JIS
		中央通り	Chuodori St.	都市計画名
		善光寺表参道	Zenkoji-Omotesando St.	
		長野大通り	Nagano-odori Ave.	道路愛称名
		県庁通り	Kencho-dori St.	道路愛称名
		昭和通り	Showa-dori St.	道路愛称名
		ターミナル通り	Terminal-dori St.	道路愛称名
		寿町通り	Kotobukicho-dori St.	道路愛称名
		二線路通り	Nisenro-dori St.	道路愛称名
	権堂通り(権堂アーケード)	Gondo-dori St.(Gondo Shopping Arcade)	道路愛称名	
鉄道	鉄道	JR北陸新幹線	JR Hokuriku Shinkansen Line	JIS
		JR信越本線	JR Shin-etsuhonsen Line	JIS
		JR飯山線	JR Iiyamasen Line	
		JR長野駅	JR Nagano Sta.	JIS
		長野電鉄 長野駅	Naganodentetsu Line Nagano Sta.	JIS
		市役所前駅	Shiyakushomae Sta.	JIS
		権堂駅	Gondo Sta.	JIS
		善光寺下駅	Zenkojishita Sta.	JIS
		しなの鉄道線	Shinanotetsudo Line	JIS
		バス	バスターミナル	Bus Terminal
行政	国関連施設	長野合同庁舎(国)	Nagano Regional Office	
		第二長野合同庁舎(国)	Nagano Second Regional Office	
		東京入局管理局 長野出張所	Nagano Branch Office Tokyo Regional Immigration Bureau	
		裁判所	Courthouse	
		家庭裁判所	Family Court	
		簡易裁判所	Summary Court	
		地方裁判所	District Court	
		長野税務署	Nagano Tax Office	
		長野南年金事務所	Nagano-minami Pension office	
		長野地方气象台	Nagano Weather Observatory	
	県関連	長野県庁	PREFECTURAL OFFICE	
		長野合同庁舎(県)	Nagano Regional Office	
		権堂町交番	Gondo Police Station	JIS
		若松町交番	Wakamatsu-cho Police Station	JIS
		長野駅前交番	Naganoekimae Koban	JIS
		長野県自治会館	Naganoken Jichi Kaikan (Pref. Meeting Hall)	
		長野県信濃美術館	Shinano Art Museum	JIS
		東山魁夷館	Higashiyama Kai Gallery	JIS

分類	掲載施設名称		備考 色彩/ピクト	
	日本語	英語		
行政 市関連	長野市役所	CITY HALL		
	長野市芸術館	Nagano Geijutsu Arts Complex		
	長野市観光情報センター	Nagano City Tourist Information Center		
	市立長野図書館	Nagano City Library		
	勤労者女性会館しなのき	Kinroshajoseikan Shinanoki Hall		
	城山動物園	Joyama Zoo		
	城山テニスコート	Joyama Tennis court		
	城山市民プール	Joyama Shimin Pool		
	少年科学センター	Shonen Kagaku Center (Youth Science Center)		
	ちよつ蔵おいらい館	Chokkuraoiraikan Museum	JIS	
都市公園 (広域避難所)	城山公園	Joyama Park	JIS	
	住生地公園	Ojoji Park	JIS	
	ひまわり公園	Himawari Park	JIS	
	TOiGO広場	Toigo Plaza	JIS	
	南千歳町公園	Minamichitosemachi Park	JIS	
	善光寺表参道五輪メモリアルパーク	Zenkoji Omotesando Olympic Memorial Park	JIS	
教育施設	信州大学教育学部	Shinshu Univ. Dept. of Education		
	長野西高等学校	Nagano-Nishi High School		
	長野清泉女学院	Nagano Seisen Jogakuin		
	中学・高等学校	Junior High School・High School		
	山王小学校	Sanno Elementary School		
	鍋屋田小学校	Nabeyata Elementary School	JIS	
	城山小学校	Joyama Elementary School		
医療福祉施設	長野保健所(県)	Prefectural Health Department		
	長野県赤十字血液センター	Naganoken Red Cross Blood Center		
	長野中央病院	Nagano Chuo Hospital		
観光名所	寺 「長野市ガイドマップ」に掲載されているもの	善光寺	Zenkoji Temple	
		山門	Sanmon (gate)	
		仁王門	Niomon (gate)	
		善光寺大本願	Zenkoji-Daihongan	
		善光寺大勧進	Zenkoji-Daikanjin	
		城山本願寺	Joyamahonganji Temple	
		かるかや山西光寺	Karukayasan Saikoji Temple	七福神(一)
		十念寺	Junenji Temple	七福神(三)
		明行寺	Myogyoji Temple	
		康楽寺	Korakuji Temple	
		西方寺	Saihoji Temple	
		西本願寺長野別院	Nishihonganji Nagano Betsuin Branch Temple	
	神社 「長野市ガイドマップ」に掲載されているものなど	飯縄神社	Iizunajinja Shrine	
		秋葉神社	Akibajinja Shrine	
		武井神社	Takejinja Shrine	
		西宮神社	Nishinomiyajinja Shrine	七福神(六)
		湯福神社	Yubukujinja Shrine	
		弥栄神社	Yasakajinja Shrine	
		妻科神社	Tsumashinajinja Shrine	

分類	掲載施設名称		備考 色彩/ピクト	
	日本語	英語		
観光名所	善光寺 七福神	大国主神社	Okuninushijinja Shrine	七福神(二)
		往生院	Ojoin Temple	七福神(四)
		THE FUJIYA GOHONJIN	THE FUJIYA GOHONJIN	七福神(五)
		世尊院	Seson-in Temple	七福神(七)
産業施設	都市銀行・ 地方銀行の 本店	八十二銀行本店	Hachijuni Bank	JIS 
		長野県労働金庫本店	Nagano Rokin Bank	JIS 
		長野県信用組合本店	Nagano Kenshin Bank	JIS 
	本社,本局 級,NTT・ガ ス・電力会 社の本支店	長野中央郵便局	Nagano Chuo Post Office	JIS 
		NTT長野支店	NTT Nagano Branch	
		長野都市ガス	Nagano Toshi Gas	
		信濃毎日新聞社	Shinano Mainichi Shimbun (Newspaper)	
	CATV以外 の有線放送 を除く本支 局	長野放送 NBS	NBS TV Station	
		SBC 信越放送	SBC TV Station	
		abn 長野朝日放送	abn TV Station	
	JA長野県ビル	JA Naganoken Bldg.		
文化施設	公共性があり、不特定 多数の者の 利用が見込 まれる施設	北野文芸座	Kitanobungeiza	
		TOiGO	TOiGO	
		もんぜんぶら座	Monzen Plaza	
		ぱていお大門	Pateiodaimon	
		ぱていお大門蔵楽庭	Pateiodaimon-kuraniwa	
商業施設	6000㎡以 上の大規模 小売店舗	ながの東急	Nagano Tokyu Dept. Store	JIS 
		イトーヨーカドー	Ito Yokado Dept. Store	JIS 
		アゲイン	AGAIN Dept. Store	JIS 
		MIDORI	MIDORI Dept. Store	JIS 
		長野グランドシネマズ	Nagano Grand Cinemas	
集会・ 宿泊施設	客室数 100室以 上、もしく は政府登 録されて いるもの	THE SAIHOKUKAN HOTEL	THE SAIHOKUKAN HOTEL	JIS 
		ホテル国際21	Hotel Kokusai 21	JIS 
		ホテルメトロポリタン長野	Hotel Metropolitan Nagano	JIS 
		ホテルJALシティ長野	Hotel JAL City Nagano	JIS 
		ホテルサンルート長野	Hotel Sunroute Nagano	JIS 
		ホテルニューナガノ	Hotel New Nagano	JIS 
		ホテルナガノアベニュー	Hotel Nagano Avenue	JIS 
		長野第一ホテル	Nagano Daiichi Hotel	JIS 
		スマイルホテル長野	Smile Hotel Nagano	JIS 
		長野リンデンプラザホテル	Nagano Lindenplaza Hotel	JIS 
		アイランドホテル	Island Hotel	JIS 
		チサングランド長野	Chisun Grand Nagano	JIS 
		東横イン長野駅善光寺口	Toyoko Inn Nagano-eki Zenkoji-guchi	JIS 
		ホテルサンルート長野東口	Hotel Sunroute Nagano Higashiguchi	JIS 
		メルパルクNAGANO	Mielparque Nagano	JIS 

分類	掲載施設名称		備考 色彩/ピクト
	日本語	英語	
主な交差点	末広町	Suehiro-cho	
	かるかや山前	Karukayayama-mae	
	新田町	Shinden-cho	
	大門南	Daimonminami	
	善光寺	Zenkoji Temple	
	善光寺北	Zenkoji Temple North	
	箱清水	Hakoshimizu	
	善光寺下	Zenkoji-Shita	
	田町西	Tama-chi West	
	市役所前駅	Shiyakusho-mae Station	
	市役所前	Shiyakusho-mae	
	南千歳町	Minamichitose-machi	
	上千歳町	Kamichitose-machi	
	長野駅北	Nagano Station North	
	長野駅前	Naganoeki-mae Station	
	長野駅南	Nagano Station South	
	中御所北	Nakagosho North	
	岡田町南	Okada-machi South	
	岡田町	Okada-machi	
	県庁前	Pref Office-mae	
	信大前	Shindai-mae	
	若松町	Wakamatsu-cho	
	桜枝町	Sakurae-cho	
	横沢町	Yokosawa-cho	

## (3) 周辺案内地図の凡例




表示名	ピクト	周辺案内		
		表示	基準	多言語表示
凡例				Legend
				索引
				범례
				Index
観光案内所		○	全て	Tourist Information
				観光諮詢處/観光咨询处
				관광안내소
				Informações Turísticas
鉄道駅		○	全て	Station
				火車站 火车站
				역
				Estação
バスターミナル		○	全て	Bus Terminal
				汽車站 汽车站
				버스터미널
				Terminal Rodoviário
警察署/交番		○	全て	Police Station / Police Sub-Station/Box (Koban)
				公安局 / 交警岗楼
				警察署 / 警察辦事處
				경찰서 / 파출소
公衆トイレ 多目的公衆トイレ		○	全て	Toilets
				洗手间 洗手间
				화장실
				Banheiro
ホテル・旅館		○	客室数100室以上、もしくは政府登録されているもの	Hotel
				酒店
				호텔
				Hotel
博物館・美術館		○	公共の博物館・美術館・資料館	Museum
				博物館 / 美術館
				博物馆 / 美术馆
				박물관 / 미술관
公園		○	近隣公園以上	Park
				公園 公园
				공원
				Parque
善光寺		○	善光寺	Zenkoji Temple
				善光寺
				젠코지 사
				Templo budista Zenkoji

表示名	ピクト	周辺案内		
		表示	基準	多言語表示
郵便局		○	全て	Post Office 郵局 邮局 우체국 Agência de Correios
銀行		○	都市銀行・地方銀行の本店 (地図:本店のみ日本語・英語表示)	Bank 銀行 銀行 행 Banco은
病院		○	総合病院・大学病院・公立の病院等	Hospital 醫院 医院 병원 Hospital
店舗・売店		○	6000㎡以上の大規模小売店舗	Shop 商店 商店 쇼핑 Compras
避難所		○	全て	Evacuation Area 避難場所 避難場所 광역피난장소 Local de Refúgio Amplo
バス停・バス乗場		○	全て	Bus Stop 巴士站 乗車處 公共汽车站 乘车处 버스승차장 Ponto de Ônibus
信号機に表示された町名等	—	○	「長野市ガイドマップ」に掲載されている表示	—

## (4) 色彩

案内サインの色彩は、地域の景観にふさわしいものとし、サインの機能を損なわないよう効果的に色彩を演出します。また、カラーバリアフリーにも配慮し、だれにとっても見やすく、わかりやすい表現となるようにします。

案内マップの使用色

施設名	色番号	色彩	参考 CMYK
ベース	PANTONE 7528C		0 / 3 / 10 / 10
道路 - 面	White		0 / 0 / 0 / 0
道路 - 線	PANTONE Cool Gray 10C		0 / 2 / 0 / 60
河川	PANTONE 646C		65 / 30 / 0 / 11
公園	PANTONE 3385C		47 / 0 / 32 / 0
建物 - 面	PANTONE 480C		15 / 29 / 33 / 0
建物 - 線	PANTONE 410C		0 / 18 / 21 / 56
鉄道 - 面	PANTONE Cool Gray 9C		0 / 1 / 0 / 51
鉄道 - 線	PANTONE Cool Gray 9C		0 / 1 / 0 / 51
敷地 - 学校	PANTONE 365C		20 / 0 / 44 / 0
敷地 - 官公庁	PANTONE 607C		0 / 0 / 18 / 1
善光寺エリア	PANTONE 5165C		8 / 17 / 5 / 0
現在地	DIC 565		0 / 90 / 100 / 0
文字	PANTONE Black C		0 / 0 / 0 / 100
ピクト	PANTONE Black 5C		0 / 40 / 22 / 87
AED	PANTONE 239C		11 / 79 / 0 / 0
国道マーク	PANTONE 279C		68 / 34 / 0 / 10
凡例	White		0 / 0 / 0 / 0

## (5) 文字サイズ

案内サインでは、誘導優先度によりランク付けを行い、表示サイズを変えることで視認性に差をつけ、情報を読み取りやすくします。

表 3-4 案内マップの文字サイズ基準

	ピクトグラム	和文	英文	表示施設
凡例部表示	24.0mm	10.5mm	8.0mm	凡例部
特大サイズ	—	18.0mm	14.0mm	
大サイズ	21.0mm	9.0mm	7.0mm	現在地 鉄軌道駅、バスターミナル、善光寺、県庁、市役所
中サイズ	16.5mm	7.0mm	5.5mm	観光案内所、案内板、 県庁、市役所以外の行政施設(交番ピクトは小サイズ) 文化施設(博物館・美術館、ホール等) 信州大学教育学部
小サイズ	12.0mm	5.0mm	4.0mm	河川名、通り名等の地図情報 上記以外の施設

## ◇ 多言語表記 (5 言語 6 字体表記)

案内サインでは、外国人来訪者や外国人の利用が考えられる以下の施設について多言語表記をします。また、現在地および凡例は、多言語表記をします。

- ・鉄軌道駅：JR 長野駅、長電長野駅、長電市役所前駅、長電権堂駅、長電善光寺下駅
- ・行政施設：長野県庁、長野市役所
- ・観光名所：善光寺

## ◇ イラスト表記

移動の目安となるような以下の施設については、イラスト表記を検討します。

JR 長野駅、長野県庁、長野市役所、TOiGO、ぱていお大門

6.6 詳細案内地図

(1) 詳細案内地図

表示面 (W=600×1400)



## (2) 詳細案内地図情報

掲載基準に基づき、周辺案内地図情報に次の内容を加えて表示します。

また、色彩、文字サイズ等についても周辺案内地図と同様のものとする。

分類	掲載施設名称	
	日本語	英語
文化施設	北野カルチュラルセンター	Kitano Cultural Center
商業施設	楽茶れんが館	Rakucharengakan Café
	長野松竹相生座	Naganoshochikuaioiza Movie Theater
	長野ロキシー1・2	Naganorokishi Movie Theater
	千石劇場	Sengokugekijo Movie Theater
観光名所 寺	宗栄寺	Soeiji Temple
	聞光寺	Monkoji Temple
	延命観音寺	Enmeikannonji Temple
	法蓮寺	Horenji Temple
	寛慶寺	Kankeiji Temple
	寛喜院	Kankiin Temple
	耕雲庵	Koun-an Temple
	随勝院	Zuishoin Temple
	原立寺	Genryuji Temple
	善松寺	Zenshoji Temple
	龍樹院	Ryujuin Temple
	定専寺	Josenji Temple
	善立寺	Zenryuji Temple
	往生院	Ojoin Temple
	普濟寺	Fusaji Temple
地蔵庵	Jizoan Temple	
観光名所 神社	八幡社	Hachimansha Shrine
	稲荷社	Inarisha Shrine
	諏訪社	Suwasha Shrine
	熊野神社	Kumanojinja Shrine
	建御名方富命彦神別神社	Takeminakatatominomikoto-Hikokamiwakejinja Shrine
	社子神社	Shagojinja Shrine
	福生稲荷社	Fukushoinarisha Shrine
	伊勢社	Isesha Shrine
	飯縄天神合殿神社	Iizunatenjingodenjinja Shrine
	天神社	Tenjinsha Shrine
	高市神社	Takaichijinja Shrine
	古録稲荷社	Korokuinarisha Shrine
	金刀毘羅神社	Kotohirajinja Shrine
	加茂神社	Kamojinja Shrine
	田面稲荷神社	Tazurainarijinja Shrine
	竹山稲荷神社	Takeyamainarijinja Shrine
	大國主神社	Okuninushijinja Shrine
	美登里神社	Midorijinja Shrine
	小柴見神社	Koshibamijinja Shrine
	柳原神社	Yanagiharajinja Shrine

分類	掲載施設名称		
	日本語	英語	
その他の観光コンテンツ	善光寺七小路	善光寺七小路	The Seven Alleys of Zenkoji
		桜小路	Sakura Alley
		羅漢小路	Old Rakan Alley
		現羅漢小路	Rakan Alley
		法然小路	Honen Alley
		上堀小路	Uwabori Alley
		下堀小路	Shitabori Alley
		虎小路	Tora Alley
		花小路	Hana Alley
	善光寺七福神	善光寺七福神	Shichifukujin (Seven gods of good fortune)
		寿老人 (かるかや山西光寺)	Jurojin (God of Longevity) At Karukayasan Saikoji Temple
		大黒天 (大国主神社)	Daikokuten (God of Wealth) At Okuninushijinja Shrine
		福祿寿 (秋葉神社十念寺)	Fukurokuju (God of Wealth and Longevity) At Akibajinja Shrine Junenji Temple
		弁財天 (往生院)	Benzaiten (Goddess Sarasvati) At Ojoin Temple
		布袋 (THE FUJIYA GOHONJIN)	Hotei (Pot-bellied God of Good Fortune) At THE FUJIYA GOHONJIN
		恵比寿 (西宮神社)	Ebisu (God of Wealth) At Nishinomiya Shrine
毘沙門天 (世尊院)		Bishamonten (Buddhist God Of Wealth and Virtue) At Seson-in Temple	
その他の観光コンテンツ	街角ミニ博物館	街角ミニ博物館	Machikado Mini Museum
		農民美術博物館	Farmer Art Museum
		消防博物館	Shobo (Fire Fighting) Museum
		カメラ博物館	Camera Museum
		ガラス博物館	Glass Museum
		和紙博物館	Washi (Japanese Paper) Museum
		絵画工芸博物館	Picture and Craft Museum
		酒商博物館	Shusho (Liquor Dealer/Merchant) Museum
		文具博物館	Bungu (Stationery) Museum
		写真器(カメラ)博物館	Shashinki (Camera) Museum
		くすり博物館	Kusuri (Medicine/Pharmacy) Museum
	事務用品博物館	Jimuyohin (Office Supplies) Museum	
指定文化財(建物)	THE FUJIYA GOHONJIN	—	
	中澤時計本店	Nakazawatokei Honten Store	
	三原屋商店店舗	Miharayashoten Tenpo Store	
	長野聖救主教会	Nagano Holy Saviour's Church	
	常徳院庫裏	Jotokuinkuri (Monastery Kitchen)	
	旧信濃中牛馬合資会社社屋	Old Shinano Horse and Cattle Limited Partnership Office	
	信州大学教育学部書庫	Shinshu Univ. Dept. of Education Book Room	
	(旧長野県庁書籍庫)	(Old Book Depository of Nagano Prefectural Office)	



## 7. 維持管理計画

### 7.1 メンテナンスの実施

案内標識は、主に屋外に設置されるために、年月の経過により汚損し、老朽化するため、街の美観を損ねないように、定期的に清掃、修繕を行い、常に美しい状態に保つことが必要であり、案内標識の適切な維持管理をするため管理台帳を整備します。

設置後、不特定多数の人々が多く利用するため、万が一、人為的な事故やいたずら等による破損が生じた場合でも、メンテナンスが容易な表示面カバーの設置、四隅の巻き込み、貼り紙やいたずら書き防止の表面加工処理などの対策が必要です。

また、施設や周辺状況の変化に応じて情報内容の更新を速やかに行えるように、部分的な取り替え（案内地図の変更等）が可能な構造とします。


なお、新たに表示の必要性が出た場合や表示範囲すべてを変更する場合には、情報の更新を適正に行います。

#### (1) サイン管理体制

##### ①管理体制

歩行者用案内標識の維持管理は、道路管理者である国、県及び市の担当部局が行い、案内サインの統一性や連続性の充実に図ることが重要であることから、関係機関及び関係各課等の連携体制を構築し、総合的かつ継続的な取組みを進めるものとします。

また、地図情報については、観光情報や表示施設等の情報が変化しやすいため、観光関係団体や商工関係団体等との連携体制を構築し、情報の共有と敏速な対応を行うこととする。

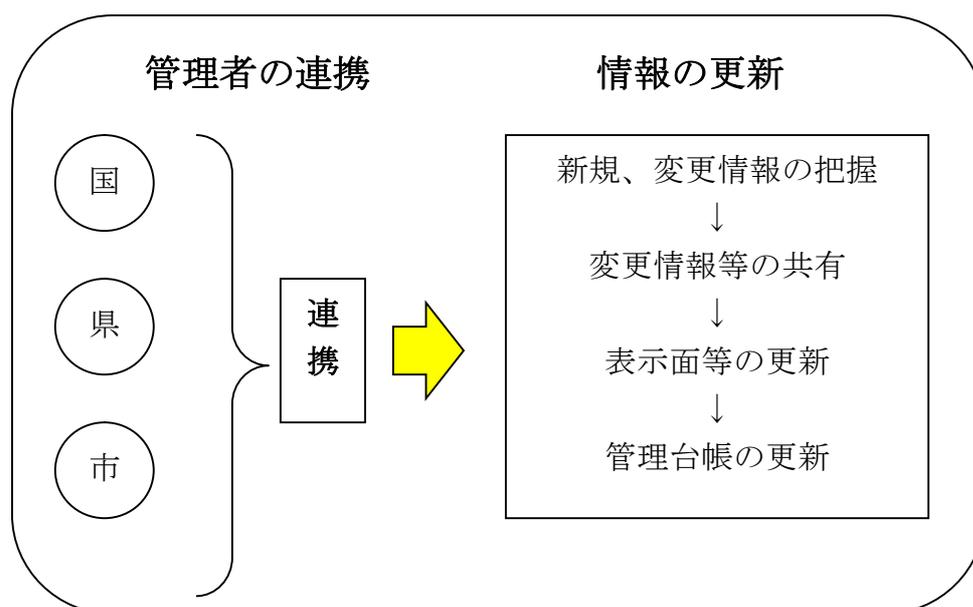

## ②施設台帳の作成

本体施設及び掲載情報の維持管理を適正に行うためには、正確な履歴管理を行うことが重要であるため、次のとおり案内サイン管理台帳を作成し、履歴管理を行うこととします。

## 長野市案内標識台帳

管理担当課			担当		
管理番号					
標識種別	1.案内 2.警戒 3.規制 4.法定外 5.その他				
設置箇所	路線名				
	地先名	区	町	番地先	
設置年月日	新設	平成	年	月 日	
	取替	平成	年	月 日	
標示高	( ) m				
構造規格	型式	1.反射シート		3.照明式(内外)	
		2.ビーズ貼着		4.その他( )	
	表示面	反射	1.全面 2.部分 3.なし		
		規格	縦( )mm	横( )mm	厚( )mm
材質	1.鋼板		3.合成樹脂板		
	2.アルミ板		4.その他( )		
設置箇所見取図		図-No. ( - )			

## (2) 本体施設の維持管理

安心して歩きたくなるまちづくりに貢献する案内標識は、手入れが行き届き見やすい状態を保つ維持管理が重要となるため、定期的な点検及び清掃作業を行うこととします。

## ① 定期管理

- ・清掃作業
- ・落書きなどを落とす

## ② 保守・点検整備

- ・劣化状況、破損状況の調査
- ・塗装作業
- ・破損箇所等の修理

### (3) 掲載情報の維持管理

#### ①掲載情報の確認

掲載情報は、定期的に変更しなくてはならないものであるため、定期的に現地等の調査を行い変更が必要となる部分の把握を行います。

#### ②表示情報変更

必要に応じ表示内容を見直し、部分的な修正または表示面の取替えを行います。

##### ○部分的なメンテナンス（短期メンテナンス）

- A) 管理者は案内サイン等の地図情報について、新たにできた施設、変更となった施設、道路等変更や追加の必要な情報を抽出し、校正を行います。
- B) 表示製作事業者に、修正するサインと変更する表示内容を指示します。  
(部分的な変更には、修正用シートを利用することが一般的です。変更内容をシートに印刷し、貼付することで対応できます。)

##### ○全面的なメンテナンス（長期メンテナンス）

表示面の退色が目立ち、修正済みの箇所が多く新たに情報を変更する必要のあるものなど、著しく利用しにくいと考えられる場合は、表示面全体を取り替える必要があります。

- A) 調査内容に基づく表示面の破損状況や情報変更点の量等を照らし合わせます。
- B) 表示製作事業者に、表示パネル交換を行うサインと、その表示内容を指示します。
- C) 新たな表示パネルを製作し、既存パネルを交換します。

#### ③維持管理台帳の更新

定期的に行われる点検結果や表示情報の更新などの情報について、管理台帳に記載し管理の適正化を図ります。