


街なみ環境整備事業について

・平成 28 年度（重伝建に選定される前）までは、景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物に指定した建造物の修理助成を実施。

・平成 29 年度からは耐震性貯水槽の整備や、道路の美装化など、公共施設整備を実施。

整備内容や整備箇所については、まちづくり協議会等と協議の上、変更及び追加する。

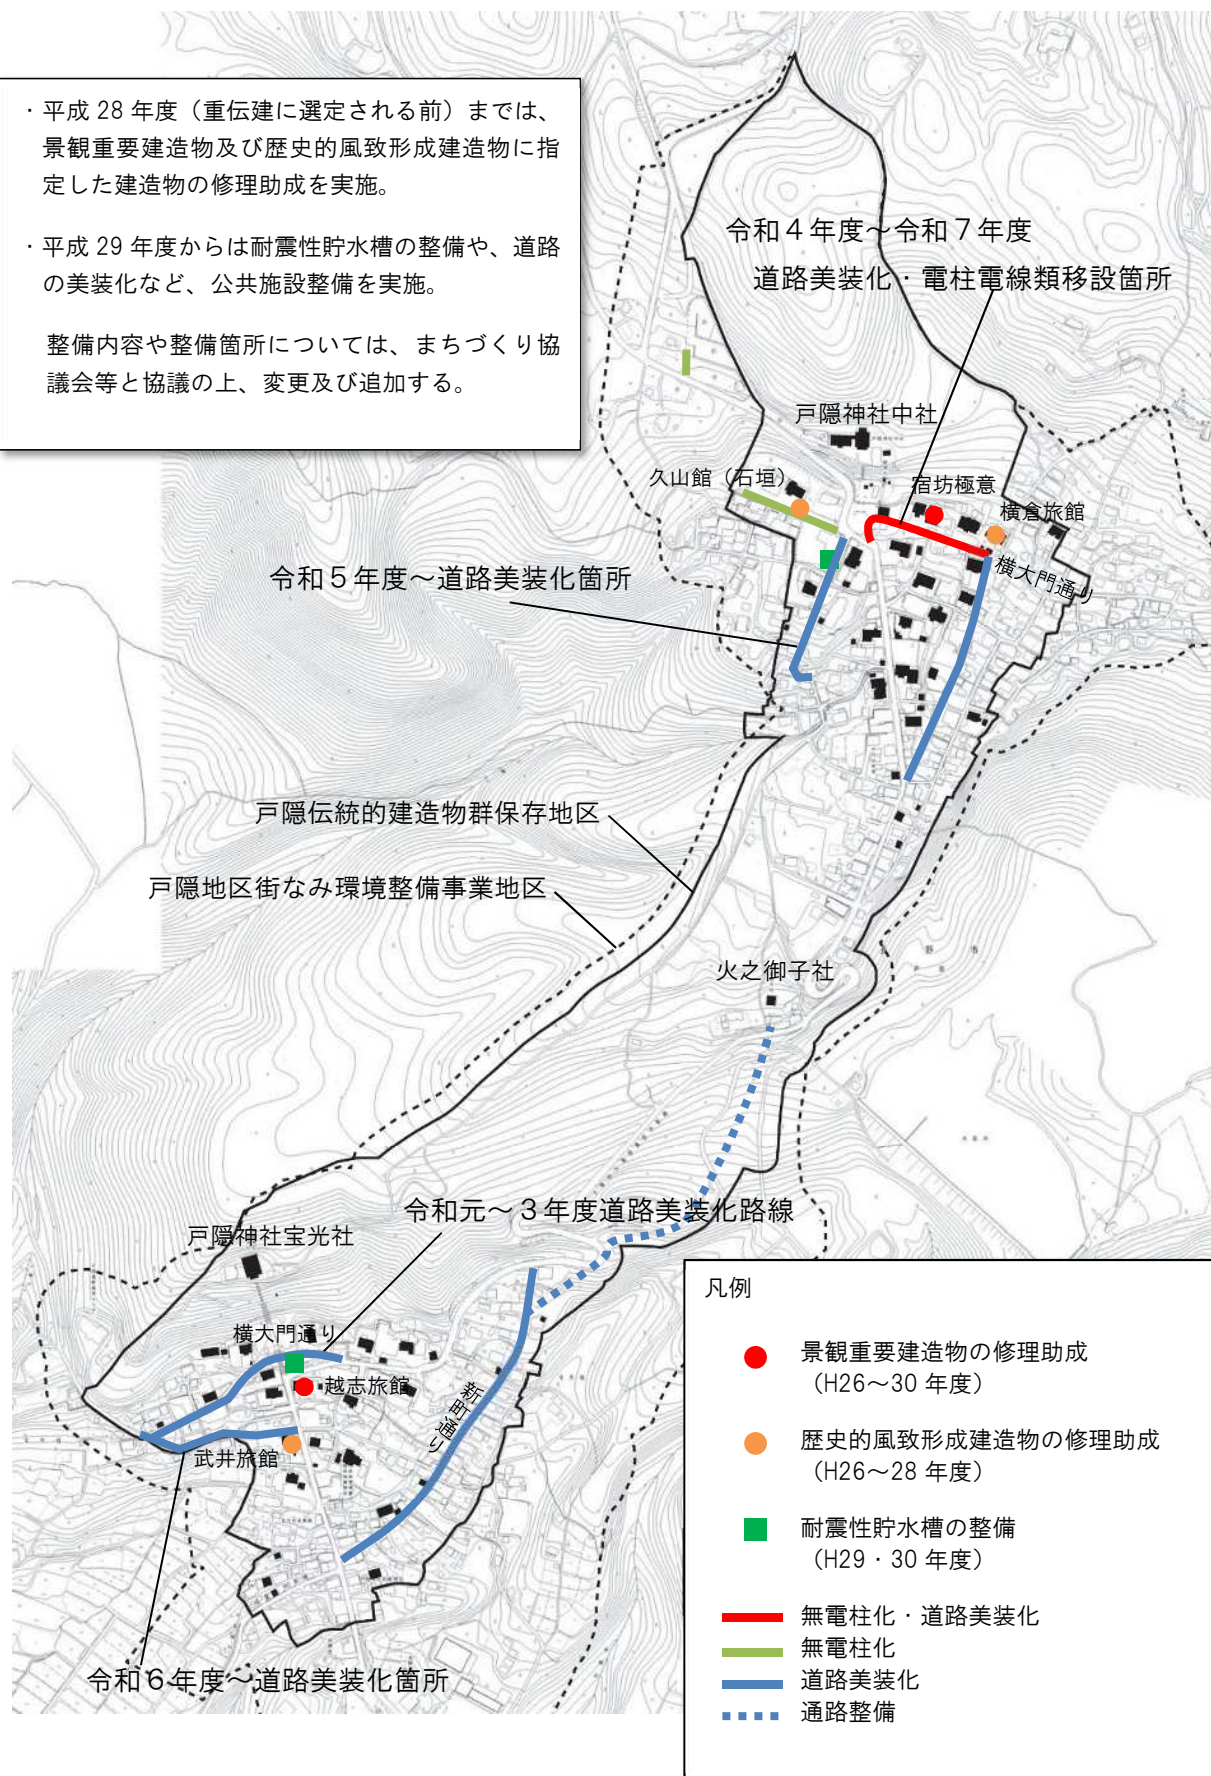

2 令和6年度事業

- ① (1) 実施内容 道路美装化工事（舗装）
 (2) 場 所 中社地区 戸隠北 30 号線（神道）（全長約 200mのうち 120m）
 (3) 工事期間 令和6年9月～令和7年4月（予定）



R5～R6 戸隠北 30 号線 道路美装化工事（側溝部） 完了状況

② (1) 実施内容 電柱電線類移設事業

(2) 場 所 中社地区 戸隠北 31 号線 (中社横大門通り) (全長約 200m)


(3) 工事期間 令和 6 年 6 月～令和 7 年 6 月 (予定)



③ (1) 実施内容 道路美装化測量設計

(2) 場 所 宝光社地区 戸隠西原線 (全長約 220m)

(3) 履行期間 令和 6 年 5 月～令和 7 年 1 月

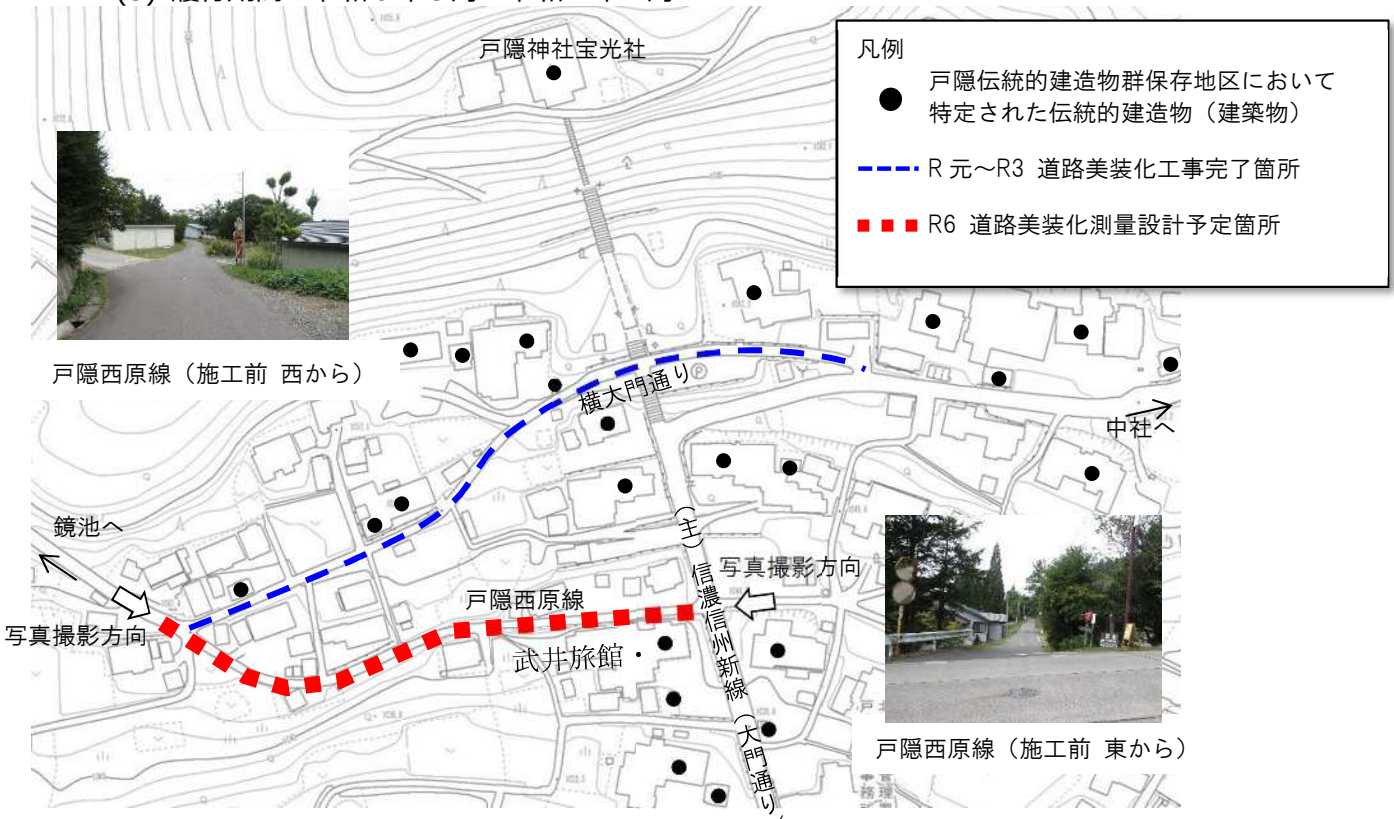

戸隠北30号線道路美装化工事

R6工事概要


道路美装化工 L=128m W=2.6~3.7m
半たわみ性舗装 A=408m²

道路美装化イメージ



平面図


戸隠観光情報センター

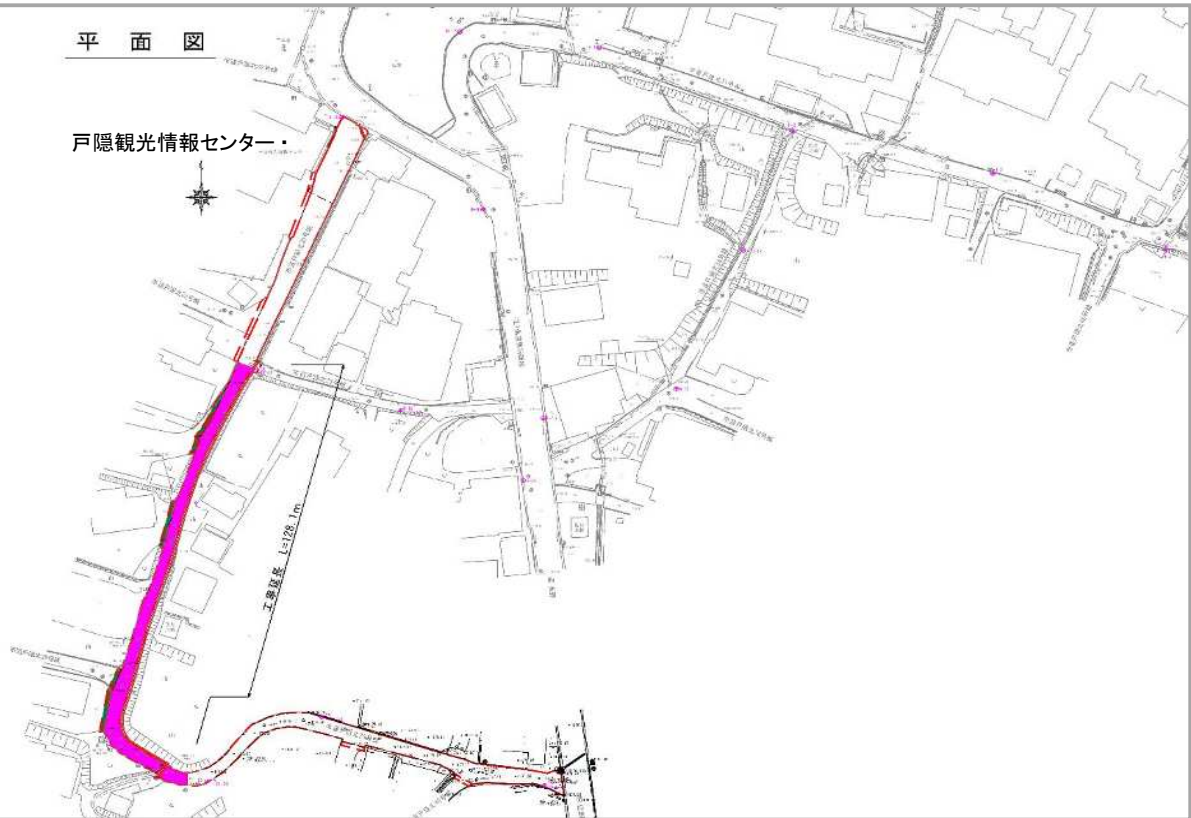

標準横断図

(市)戸隠北30号線

69.2付近 ~ BC7付近

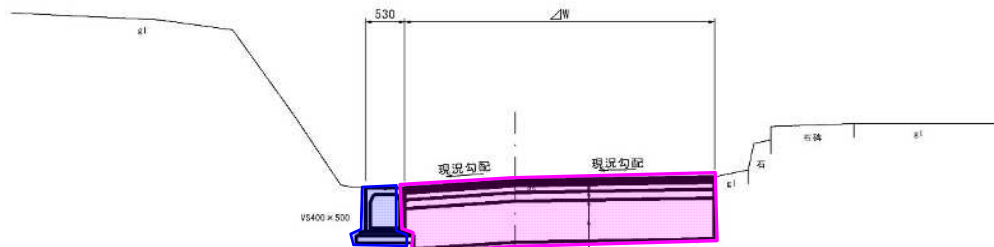

側溝工：施工済

表層工	： 半たわみ性舗装用AS	t= 5cm
基層工	： 再生密粒度AS13	t= 3cm
上層路盤工	： 粒度調整砕石M-25	t=10cm
下層路盤工	： 再生切込砕石RC-40	t=13cm
凍上抑制層	： 再生切込砕石RC-40	t=60cm
		Σt=91cm